



Codice

AFL031

Modello

BAKING CAB FL 100

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INTERNO / INSIDE covering	Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304	
Rivestimento ESTERNO / OUTSIDE covering	Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304	
Temp. interna	TNBV -10° +40°C	
Internal temp		
Classe	Alte prestazioni - High performance	5
Class		40°C-40%
Spessore di isolamento	mm.	60
Thickness of isolation		
Tensione V - Ph - Hz	230/1/50 Hz	
Tension V-Ph-Hz		

Quantità prodotto			
Amount of product	Kg.		60
Dotazioni			
Equipment		n° 20 coppie di guide ad “L” - pairs of “L”-shaped slideways	
Centralina elett.			
Electronic central			TOUCHSCREEN
Gestione HACCP			
HACCP Function			I
Connessione remota			
Remote Connection			O
Chiusura con chiave			
Key lock			I
Illuminazione interna			
Internal light			I
Condensazione ad acqua			
Water condensing unit			O
Tensione 60Hz			
Voltage 60Hz			O
Peso netto			191
Net Weight	Kg.	Con imballo / Packed	206

Potenza frigorifera	ASHRAE	Watt	T. evap. -10° / +55° T.cond TN
Refrigeration power			1225
Capillare / Valvola termostatica	Cap.		
Capillary / Thermostatic Valve			
Ventilatore evap.	Ø - Watt-Volt	2x200Ø-10W-230V	
Evaporator fan			
Resistenza Sbrinamento	Watt	500W/700W	
Defrosting heater			
Umidità rel./Potenza umidificatore	55% - 95% HR / 600 Watt		
Relative humidity/Humidifier output			

Compressore	EMBRACO			
Compressor	NT6222GK			
Ventilatore cond.	Ø - Watt-Volt		1x250Ø-12W-230V	
Condenser fan				
Gas	Kg.		R452A GWP: 2141	
Gas			0,55	

Assorbimento	Kw 1,8 / A 9,7			
Absorption				
Rumorosità	Db(A)		60,3	
Noise				

Codice

Code

AFL031

Modello


Model

BAKING CAB FL 100

Dimensioni esterne con imballo

External dimensions packed

830x1090x2206

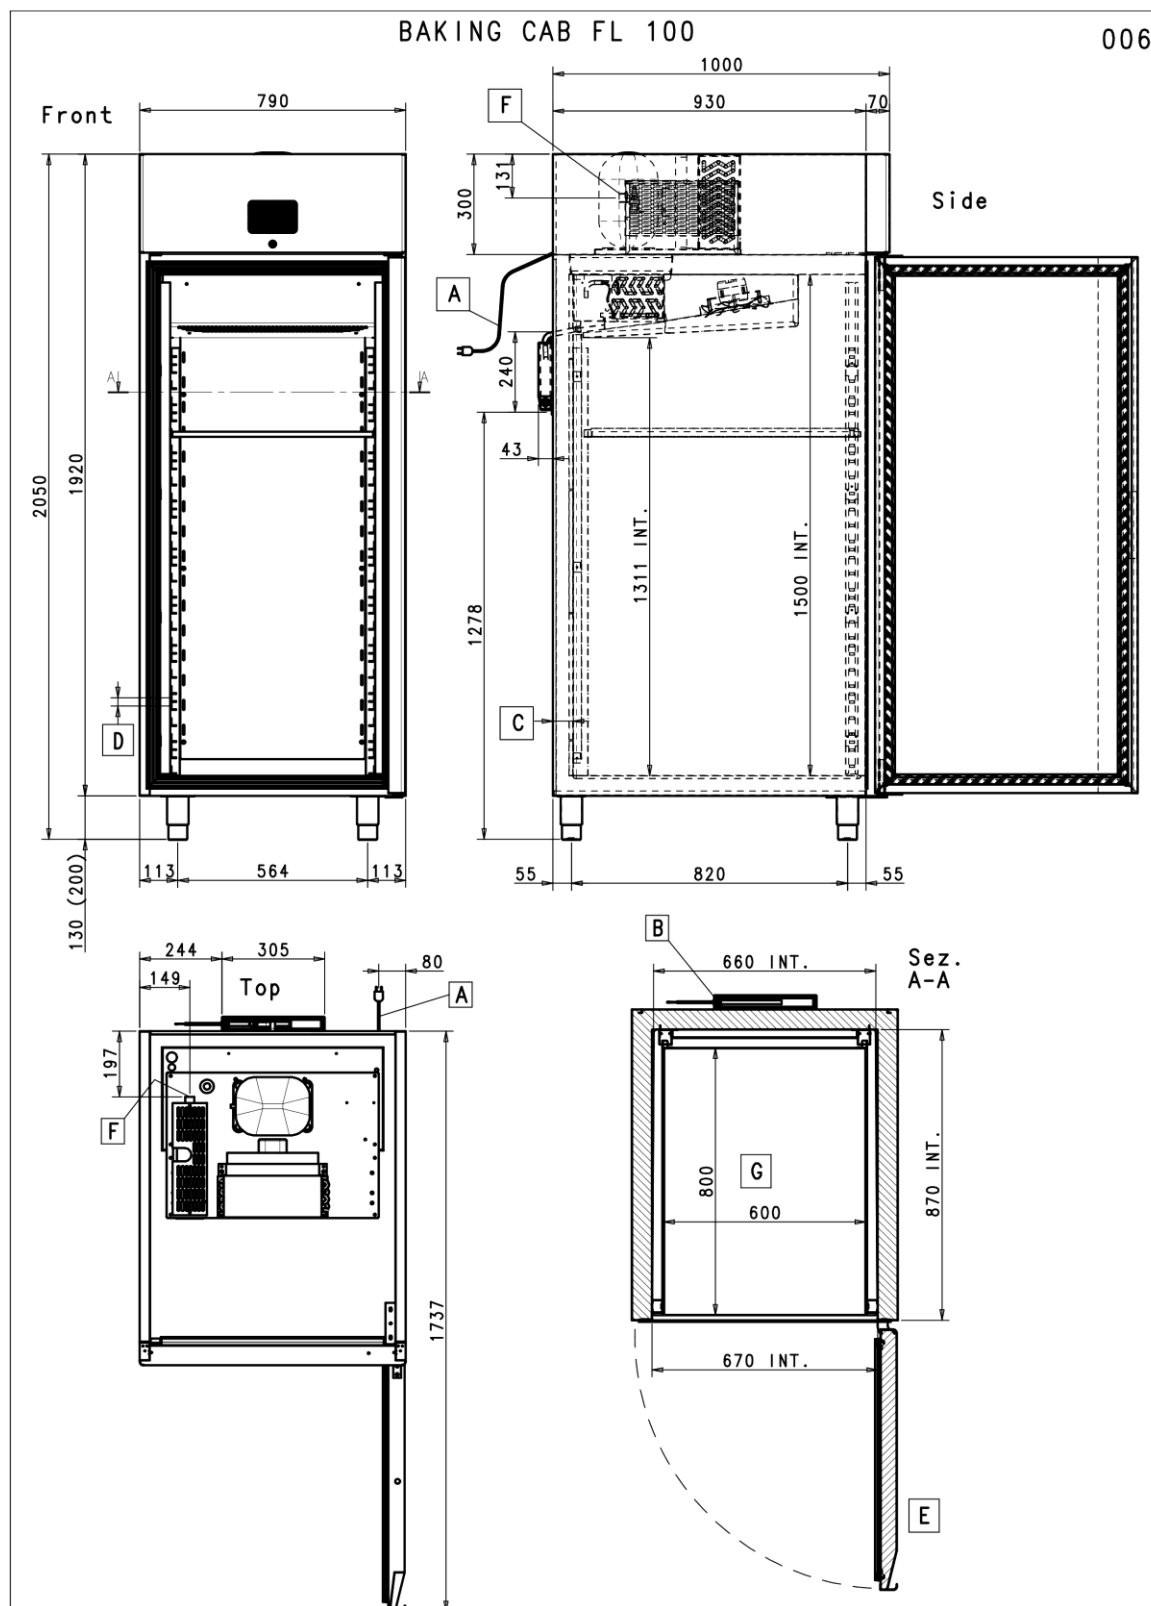

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Line cable 2100mm length
B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Pan evaporation condensation water
C = Spessore Coibentazione 60mm / 60mm insulation thickness
D = Passo Cremagliere 24mm / Slideways support with 24mm pitch
E = Possibilità di apertura sx / Option for left hinged door
F = Attacco rete idrica 3/4" / Water connection 3/4"
G = Teglia 600x800mm non in dotazione (possibilità di avere 27 teglie a distanza di 48mm o 18 a distanza di 72mm) / Trays 600x800mm notincluded (option for 27 trays capacity with pitch 48mm or 18 trays with pitch 72mm)