



FOOD RETAIL

RDAO

expositores  
verticais  
multidecks

2  
O  
R  
D  
E

FIXWELL  
www.fixwell.co.nz

## Venda mais com uma apresentação de produto extraordinária!

A linha de expositores verticais FUTURO 2 garante uma exposição de excelência e máxima visibilidade das marcas. Focada no aumento das vendas, alia estética moderna a um impacto visual superior no ponto de venda.

A frente ampla e as laterais panorâmicas eliminam barreiras, promovendo a interação direta dos produtos com o consumidor. É a escolha ideal para refrigerados e congelados, assegurando uma jornada de compra fluida com baixos custos operacionais.

Disponível em duas profundidades e construção robusta, a linha facilita a reposição rápida e a higienização eficaz. É o parceiro operacional ideal para as exigências diárias de pequenas, médias ou grandes superfícies.

## Sell more with an incredible product presentation!

The FUTURO 2 multideck range ensures display excellence and maximum brand visibility. Focused on driving sales, it combines modern aesthetics with superior visual impact at the point of sale.

The extended facing and panoramic sides eliminate barriers, promoting direct interaction with consumers. It is the ideal choice for refrigerated and frozen products, ensuring a fluid customer journey with low operating costs.

Available in two depths, the range features a robust build, facilitating quick restocking and efficient cleaning. It is the perfect operational partner for the daily demands of small, medium, or large-scale retail.



Congelados  
Frozen foods



Refrigerados  
Chilled foods



Plug-in  
Plug-in



Unidade remota  
Remote unit



Refrigerantes naturais  
Natural refrigerants

# EXTRA VISIBILITY, MORE SALES

**NOVO**  
TOPO  
PANORÂMICO  
Visibilidade  
e Acesso  
Sem Limites

**NEW**  
PANORAMIC END DISPLAY  
Full View and Access



**Portas laterais no topo  
para fácil acesso aos produtos**  
Side doors for easy access  
to products

O topo de mural é a posição mais estratégica da sua loja. Desenvolvido para capitalizar as zonas de alto tráfego, este novo modelo refrigerado atua como um motor de sell-out. A incrível visibilidade panorâmica a 180° e o design inovador elimina ângulos mortos, garantindo destaque premium aos seus produtos. Equipado com portas laterais, otimiza o facing de exposição e dinamiza o acesso ao produto a partir de qualquer ângulo, aumentando as compras por impulso e a facilidade de reposições.

The end display cabinet is the most strategic position in your store. Developed to capitalise on high-footfall zones, this new refrigerated model acts as a powerful sales driver. Its architecture, featuring 180° panoramic visibility and an innovative design, eliminates blind spots, ensuring premium standout for your products. Equipped with side doors, it optimises display facing and streamlines product access from any angle, increasing impulse purchases and making restocking effortless.

# FUTURO 2

expositores verticais  
multidecks

## Líder em Eficiência Energética

Com o intuito de oferecer um expositor que alcançasse o mais alto desempenho - menor pegada de carbono, menores custos operacionais e maior economia - criámos a versão **FUTURO 2 HE**.

Combinámos décadas de experiência e conhecimento da JORDÃO com o desenvolvimento de soluções inovadoras e os componentes mais eficientes, nasceu um novo benchmark. Mas porque é importante que as versões de alta performance sejam acessíveis, os modelos FUTURO 2 HE oferecem um rápido retorno do investimento.

A atribuição do selo de Líder em Eficiência Energética pelo Portal TopTen confirma não só a sua alta performance e baixíssimo consumo de energia, mas também a ótima exposição e promoção dos alimentos graças às amplas portas de vidro sem molduras.

## Energy Efficiency Leader

Aiming to offer a model that would achieve the highest performance - reduced carbon footprint, lower operating costs and greater savings - we have created the **FUTURO 2 HE** model.

By combining JORDÃO's decades of experience and know-how with the development of innovative solutions and the most efficient components, a new benchmark was born. However, as it is important that high-performance models are affordable, FUTURO 2 HE models offer a fast return on investment.

Being awarded the Energy Efficiency Leader label by the TopTen Portal confirms not only its high performance and very low energy consumption, but also the optimal display and promotion of food thanks to the large frameless glass doors.



## Flexibilidade de instalação

A linha está disponível em modelos com unidade condensadora incorporada (plug-in) ou para instalação com grupo à distância.

## Installation flexibility

The range is available in models with a built-in condensing unit (plug-in) or for installation with a remote unit.

# NO EXTRA WATTS!



## Design sem barreiras, visibilidade sem limites

O design cuidado da linha FUTURO 2 proporciona uma ótima exposição dos produtos, uma excelente visibilidade das marcas e um consequente aumento das vendas.

A oferta desdobra-se em dois modelos: o modelo com portas convencionais (com caixilho e sanca frontal) e o modelo com portas *Full Vision* para uma visibilidade superior, que, por não ter topo frontal, molduras ou perfis verticais, oferece mais 9% de visibilidade.



**Portas convencionais (LC)**  
Versões para conservação de congelados e refrigerados.  
**Conventional doors (LC)**  
Frozen and chilled models.

## Barrier-free design, limitless visibility.

The thoughtful design of the FUTURO 2 range provides optimal product display, excellent brand visibility and increased sales.

The range includes two models: the conventional door model with a frame and front canopy, and, for superior visibility, the Full Vision door model, which features no upper front panel, frames, or vertical profiles, increasing visibility by 9%.



**Portas Full Vision (FV/FGSL)**  
Versões para conservação de congelados e refrigerados.  
**Full Vision glass doors (FV/FGSL)**  
Frozen and chilled models.



## Formato compacto

Extensão da linha Futuro 2 com altura reduzida (apenas 150 ou 170 cm), criando uma sensação de loja mais ampla e arejada, enquanto mantém o máximo impacto visual. Com 75 cm ou 90 cm de profundidade e portas frontais pivotantes ou deslizantes, está disponível em modelos refrigerados, conservação de congelados ou para venda de alimentos quentes.

## Compact format

An extension of the Futuro 2 range with a reduced height (just 150 or 170 cm), creating a more spacious and airy store environment while maintaining maximum visual impact. Available in depths of 75 or 90 cm, with hinged or sliding front doors, it comes in refrigerated, frozen, and heated models.

## Para lojas pequenas e de grande dimensão

Os expositores verticais FUTURO 2 apresentam-se em vários comprimentos e em duas profundidades distintas (100 cm e 80 cm), para aproveitar ao máximo a área da loja. Disponíveis em duas versões: plug-in ou para instalação com unidade condensadora remota, garantem uma instalação fácil e rápida. São, portanto, o parceiro ideal para todos os formatos do retalho moderno.

## For small and large size stores

The FUTURO 2 multidecks come in different lengths and two depths (100 cm and 80 cm) to maximise floor space. Available in two models: for installation with a remote condensing unit or as a plug-in for quick and easy setup, they are the ideal partner for any modern retail format.



**800/1000**  
mm

Versão linear para instalação com grupo à distância.  
Linear model for installation with a remote unit.




**625 1615/2015**  
mm mm

Topo panorâmico para instalação com grupo à distância.  
Panoramic end display for installation with a remote unit.

**170**  
cm



**150**  
cm



## Operações eficientes e mais vendas.

Os expositores verticais FUTURO 2 dispõem de um conjunto de opções e acessórios que tornam as operações dos retalhistas mais rápidas e eficientes, bem como ajudam a reduzir a sua pegada de carbono.

A iluminação das prateleiras, por exemplo, ajuda a destacar os produtos em exposição e a aumentar as vendas.

## Efficient operations and more sales.

The FUTURO 2 vertical displays feature a range of options and accessories that make retail operations faster and more efficient, while helping to reduce the carbon footprint.

Under-shelf lighting, for example, helps to highlight the products on display and drive sales.

### Opcionais Optional extras



**2.** Batentes em acrílico nas prateleiras para retenção dos produtos.  
Plexiglass shelf stoppers for secure product retention.




**4.** Laterais panorâmicos em vidro duplo ou em chapa pintada com espelho na face interior.


Panoramic double-glazed or painted end walls with an interior mirror.



**1.** Iluminação LED nas prateleiras para maior visibilidade dos produtos.  
Undershelf lighting for enhanced product visibility.



**3.** Divisórias em acrílico para manter os produtos sempre organizados.  
Plexiglass dividers to keep products perfectly organised.



**5.** Painel inferior removível, com lamelas ou simples, para fácil e rápido acesso à unidade condensadora.

Removable lower panel, louvre or cost-wise option, for quick and easy access to the condensing unit.





## Modelos para Congelados

Características:

- Seis níveis de exposição.
- Portas frontais em vidro triplo.
- Modelo com portas frontais Full Vision (FGSL).
- Modelo com portas frontais convencionais (LC).
- Laterais cegos ou panorâmicos.
- Prateleiras em grelha, ajustáveis em altura, com batentes de produto e porta-preços.
- Iluminação LED vertical.
- Pannel inferior com lamelas ou simples.

Opcionais tecnológicos:

- Descongelação inteligente.
- Kit de evaporação por ultrassons de baixo consumo de energia (*patente pendente*)
- Filtro do condensador.
- Controlo da cor e do brilho da iluminação.
- Sistema de iluminação inteligente.
- Unidades condensadoras de baixo ruído.
- CORK CORE® isolamento térmico em cortiça.
- SHP – Smart heating power  
By JORDAO INOVCOOL®.

## Frozen Food models

Features:

- Six display levels.
- Triple-glazed glass front doors.
- Full Vision (FGSL) doors model.
- Conventional (LC) doors model.
- Closed or panoramic end walls.
- Height-adjustable wire shelves with product stoppers and price tag holders.
- Vertical LED lighting.
- Louvre or cost-wise lower panel.

Technological extras:

- Smart defrost.
- Low-energy ultrasonic evaporation kit (*patent pending*).
- Condenser filter.
- Lighting colour and brightness control.
- Intelligent lighting system.
- Low-noise condensing units.
- CORK CORE® cork thermal insulation.
- SHP – Smart heating power  
By JORDAO INOVCOOL®.



## Modelos para Refrigerados

Características:

- Seis níveis de exposição.
- Modelo com portas frontais Full Vision (FV) em vidro duplo.
- Modelo com portas frontais convencionais (LC) em vidro duplo.
- Novo topo 180° refrigerado, modelos para instalação com grupo à distância.
- Modelo para bacalhau embalado, contruído em aço inox 316 mais resistente à corrosão.
- Laterais cegos ou panorâmicos.
- Prateleiras inclináveis e ajustáveis em altura, com porta-preços.
- Iluminação LED na sanca.
- Pannel inferior com lamelas ou simples.

Opcionais tecnológicos:

- Cortina noturna manual ou elétrica para modelos abertos.
- Descongelação inteligente (modelos abertos).
- Kit de evaporação por ultrassons de baixo consumo de energia (*patente pendente*)
- Sistema de backup de energia + sistema de células eutéticas.
- Filtro do condensador.
- Controlo da cor e do brilho da iluminação.
- Sistema de iluminação inteligente.
- Unidades condensadoras de baixo ruído.
- CORK CORE® isolamento térmico em cortiça.

## Chilled Food models

Features:

- Six display levels.
- Double-glazed Full Vision (FV) door model.
- Double-glazed conventional (LC) door model.
- New refrigerated 180° end display, models for remote unit installation.
- Model for packaged cod, built in 316-grade stainless steel for superior corrosion resistance.
- Closed or panoramic end walls.
- Height-adjustable tilting shelves with price tag holders.
- Canopy LED lighting.
- Louvre or cost-wise lower panel.

Technological extras:

- Manual or electric night blind for open models.
- Smart defrost (open models).
- Low-energy ultrasonic evaporation kit (*patent pending*).
- Power backup system + eutectic cell system.
- Condenser filter.
- Lighting colour and brightness control.
- Intelligent lighting system.
- Low-noise condensing units.
- CORK CORE® cork thermal insulation.



## Modelo para Fruta e Legumes

Características:

- Três níveis de exposição.
- Cortina noturna manual.
- Espelho inclinado no topo para maior destaque dos produtos.
- Laterais cegos ou panorâmicos.
- Duas prateleiras inclináveis, ajustáveis em altura, com batente de produto integrado e porta-preços.
- Iluminação LED na sanca.
- Pannel inferior com lamelas ou simples.

Opcionais tecnológicos:

- Cortina noturna elétrica com comando remoto.
- Descongelação inteligente.
- Kit de evaporação por ultrassons de baixo consumo de energia (*patente pendente*)
- Sistema de backup de energia + sistema de células eutéticas.
- Filtro do condensador.
- Controlo da cor e do brilho da iluminação.
- Sistema de iluminação inteligente.
- Unidades condensadoras de baixo ruído.
- CORK CORE® isolamento térmico em cortiça.

## Fresh Produce model



Features:

- Three display levels.
- Manual night blind.
- Tilted upper mirror to enhance produce visibility.
- Closed or panoramic end walls.
- Two height-adjustable tilting shelves, integrated product stoppers and price tag holders.
- Canopy LED lighting.
- Louvre or cost-wise lower panel.

Technological extras:

- Electric night blind with remote controller.
- Smart defrost (open models).
- Low-energy ultrasonic evaporation kit (*patent pending*).
- Power backup system + eutectic cell system.
- Condenser filter.
- Lighting colour and brightness control.
- Intelligent lighting system.
- Low-noise condensing units.
- CORK CORE® cork thermal insulation.


# FUTURO 2 H2O SLIM

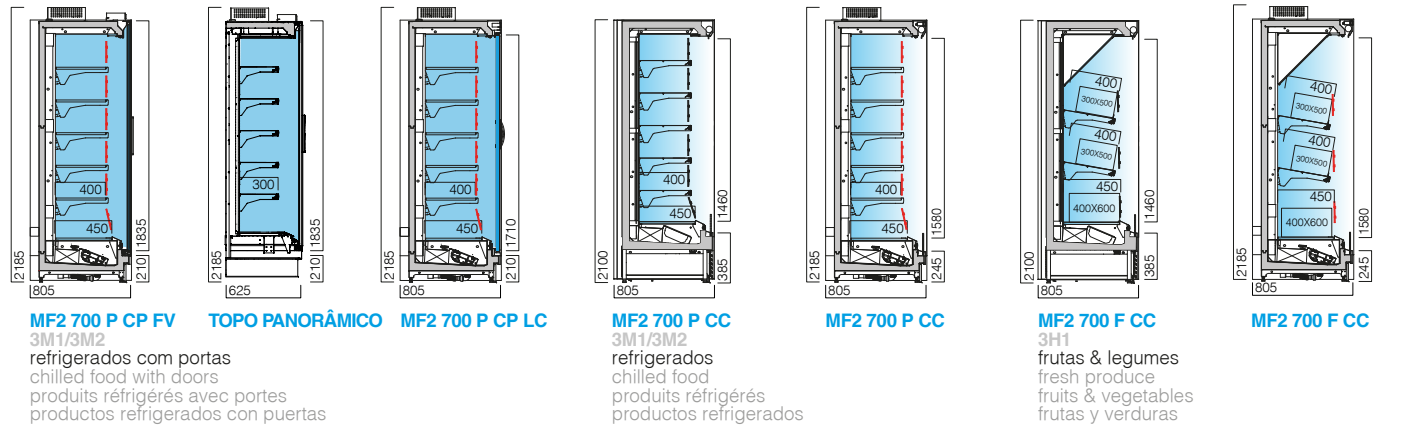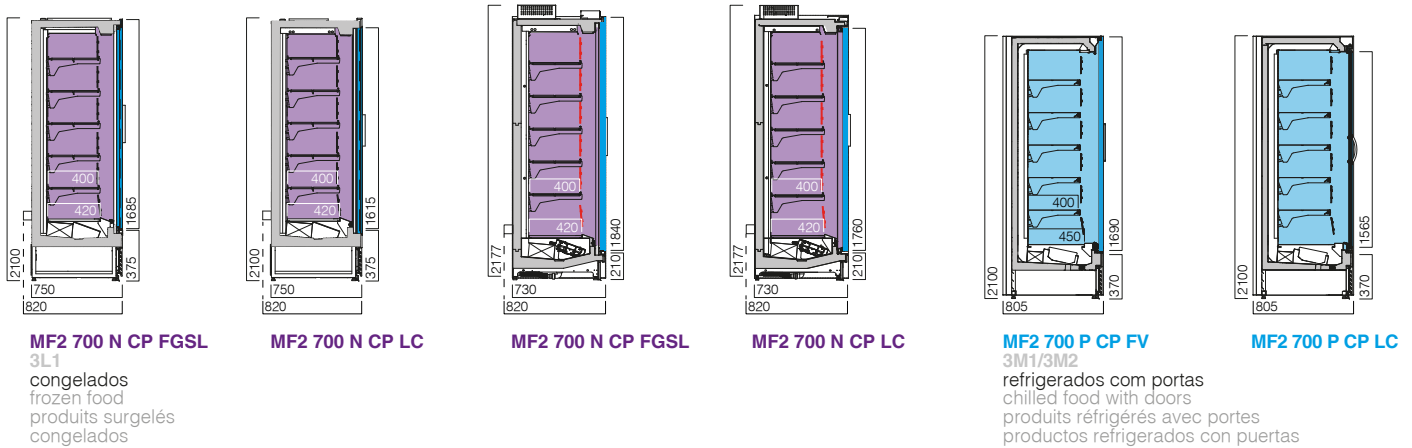


Dados técnicos		MF2 700 HE N CP FGSL/LC 3L1			MF2 700 N CP FGSL/LC 3L1			MF2 700 HE P CP FV/LC 3M1/3M2					
Technical data   Données techniques		1562	2343	3124	1562	2343	3124	937	1250	1562	1875	2500	3750
Dados técnicos		1562	2343	3124	1562	2343	3124	937	1250	1562	1875	2500	3750
Comprimento sem laterais	mm	1562	2343	3124	1562	2343	3124	937	1250	1562	1875	2500	3750
Length without ends   Longueur sans joues													
Ancho sin laterales													
Temperatura de funcionamento	°C	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5
Working temperature   Temp. de fonctionnement								-1... +7	-1... +7	-1... +7	-1... +7	-1... +7	-1... +7
Temperatura de funcionamento													
Potência nominal máxima 230V~/50Hz	W	2081	2677	4162 ▲	2214	3337 ▲	4427 ▲	795	807	850	850	1614	1700
Rated power   Puissance nominale				400V~/3/50Hz		400V~/3/50Hz	400V~/3/50Hz						
Potencia nominal													
Consumo energético	kWh/annum	8096	12145	16193	12023	18035	24046	1007	1697	1850	2114	2896	4145
Energy consumption   Consommation d'énergie													
Consumo energético													
Etiqueta energética <sup>(1)</sup>		<b>A</b> <b>D</b>	<b>A</b> <b>D</b>	<b>A</b> <b>D</b>	<b>A</b> <b>E</b>	<b>A</b> <b>F</b>	<b>A</b> <b>F</b>	<b>A</b> <b>A</b>	<b>A</b> <b>A</b>	<b>A</b> <b>A</b>	<b>A</b> <b>A</b>	<b>A</b> <b>B</b>	<b>A</b> <b>B</b>
Energy label   Label énergétique													
Etiqueta energética													
Dados técnicos		MF2 700 P CC 3M1					MF2 700 F CC 3H1						
Technical data   Données techniques		1250	1562	1875	2500	3750	1250	1562	1875	2500	3750		
Dados técnicos		1250	1562	1875	2500	3750	1250	1562	1875	2500	3750		
Comprimento sem laterais	mm	1250	1562	1875	2500	3750	1250	1562	1875	2500	3750		
Length without ends   Longueur sans joues													
Ancho sin laterales													
Temperatura de funcionamento	°C	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	+1... +10	+1... +10	+1... +10	+1... +10	+1... +10		
Working temperature   Temp. de fonctionnement													
Temperatura de funcionamento													
Potência nominal máxima 230V~/50Hz	W	1447	5758	6910	2894 ▲	3660 ▲	1447	5758	6910	2894 ▲	3660 ▲		
Rated power   Puissance nominale					400V~/3/50Hz	400V~/3/50Hz				400V~/3/50Hz	400V~/3/50Hz		
Potencia nominal													
Consumo energético	kWh/annum	5720	7147	8578	11435	17155	5720	7147	8578	11435	17155		
Energy consumption   Consommation d'énergie													
Consumo energético													
Etiqueta energética <sup>(1)</sup>		<b>A</b> <b>D</b>	<b>A</b> <b>D</b>	<b>A</b> <b>D</b>	<b>A</b> <b>D</b>	<b>A</b> <b>E</b>	<b>A</b> <b>C</b>	<b>A</b> <b>D</b>	<b>A</b> <b>D</b>	<b>A</b> <b>D</b>	<b>A</b> <b>E</b>		
Energy label   Label énergétique													
Etiqueta energética													

(1) A classe apresentada indica a melhor classe energética para este modelo com laterais panorâmicos, tendo por base configurações e set-up específicos, pelo que a etiqueta energética pode diferir consoante a configuração de cada modelo. O Índice de Eficiência Energética é calculado conforme Regulamento Europeu de Etiquetagem Energética 2019/2018. The class indicates the best energy class for this model with panoramic end side panels, based on specific configurations and set-up, calculated according to the European Energy Labeling Regulation 2019/2018. The energy label may differ depending on the model configuration.


# FUTURO 2 H2O STD




**MF2 900 N CP FGSL**  
3L1  
congelados  
frozen food  
produits surgelés  
congelados




**MF2 900 N CP LC**




**MF2 900 N CP FGSL**




**MF2 900 N CP LC**




**MF2 900 P CP FV**  
3M1/3M2  
refrigerados com portas  
chilled food with doors  
produits réfrigérés avec portes  
productos refrigerados con puertas




**MF2 900 P CP LC**




**MF2 900 P CP FV**  
3M1/3M2  
refrigerados com portas  
chilled food with doors  
produits réfrigérés avec portes  
productos refrigerados con puertas




**MF2 900 P CP LC**




**MF2 900 P CC**  
3M1/3M2  
refrigerados  
chilled food  
produits réfrigérés  
productos refrigerados



**MF2 900 P CC**



**MF2 900 F CC**  
3H1  
frutas & legumes  
fresh produce  
fruits & vegetables  
frutas y verduras




**MF2 900 F CC**


Dados técnicos	MF2 900 HE N CP FGSL/LC 3L1			MF2 900 N CP FGSL/LC 3L1			MF2 900 HE P CP FV/LC 3M1/3M2						
Technical data   Données techniques	1562	2343	3124	1562	2343	3124	937	1250	1562	1875	2500	3750	
Datos técnicos													
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	1562	2343	3124	1562	2343	3124	937	1250	1562	1875	2500	3750
Temperatura de funcionamento Working temperature   Temp. de fonctionnement Temperatura de funcionamiento	°C	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	2081	2677	4102 ▲ 400V~/3/50Hz	2499	3526	4997 ▲ 400V~/3/50Hz	795	807	850	850	1614	1700
Consumo energético Energy consumption   Consommation d'énergie Consumo energético	kWh/annum	8906	13359	17812	13359	20039	26718	1059	1786	1947	2225	3048	4363
Etiqueta energética (1) Energy label   Label énergétique Etiqueta energética		<b>A G D</b>	<b>A G D</b>	<b>A G D</b>	<b>A G F</b>	<b>A G F</b>	<b>A G F</b>	<b>A G A</b>	<b>A G A</b>	<b>A G A</b>	<b>A G B</b>	<b>A G B</b>	<b>A G B</b>
Dados técnicos	MF2 900 P CC 3M1					MF2 900 F CC 3H1							
Technical data   Données techniques	1250	1562	1875	2500	3750	1250	1562	1875	2500	3750			
Datos técnicos													
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	1250	1562	1875	2500	3750	1250	1562	1875	2500	3750		
Temperatura de funcionamento Working temperature   Temp. de fonctionnement Temperatura de funcionamiento	°C	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	+1... +10	-1... +5	+1... +10	+1... +10	+1... +10		
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	1447	1667	1948	2894 ▲ 400V~/3/50Hz	3860 ▲ 400V~/3/50Hz	1447	1667	1948	2894 ▲ 400V~/3/50Hz	3860 ▲ 400V~/3/50Hz		
Consumo energético Energy consumption   Consommation d'énergie Consumo energético	kWh/annum	6862	8573	10293	13724	20586	6862	8573	10293	13724	20586		
Etiqueta energética (1) Energy label   Label énergétique Etiqueta energética		<b>A G D</b>	<b>A G D</b>	<b>A G D</b>	<b>A G E</b>	<b>A G E</b>	<b>A G D</b>	<b>A G D</b>	<b>A G D</b>	<b>A G E</b>	<b>A G E</b>		




# FUTURO 2 H17 SLIM/STD




**MF2 800 N H17 CP FV**  
3L1  
congelados  
frozen food  
produits surgelés  
congelados




**MF2 1000 N H17 CP FV**




**MF2 750 P H17I CPID**  
3M1/3M2  
refrigerados com portas  
chilled food with doors  
produits réfrigérés avec portes  
productos refrigerados con puertas




**MF2 900 P H17I CPID**



**MF2 800 P H17I CC**  
3M2  
refrigerados  
chilled food  
produits réfrigérés  
productos refrigerados



**MF2 1000 P H17I CC**




**MF2 H17 AQP**  
comida quente  
hot food  
plats chauds  
comida caliente


Dados técnicos Technical data   Données techniques Datos técnicos	MF2 800 N H17 CP FV 3L1			MF2 1000 N H17 CP FV 3L1			MF2 750 P H17I CPID 3M1								
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	1562	2343	3124	1562	2343	3124	1250	1562	1875	1875	2500	2500		
Temperatura de funcionamento Working temperature   Temp. de fonctionnement Temperatura de funcionamiento	°C	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5		
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	1848	2294	3651	1848	2294	3651	880	931	1597	1597	1760	1760		
Consumo energético Energy consumption   Consommation d'énergie Consumo energético	kWh/annum	7530	9968	12786	8283	10965	14064	2095	2095	3143	3143	4190	4190		
Etiqueta energética <sup>(1)</sup> Energy label   Label énergétique Etiqueta energética		<b>A G E</b>	<b>A G D</b>	<b>A G D</b>	<b>A G E</b>	<b>A G E</b>	<b>A G E</b>	<b>A G B</b>	<b>A G B</b>	<b>A G B</b>	<b>A G B</b>	<b>A G C</b>	<b>A G C</b>		
Dados técnicos Technical data   Données techniques Datos técnicos	MF2 900 P H17I CPID 3M1				MF2 800 P H17I CC 3M1				MF2 1000 P H17I CC 3M1				MF2 H17 AQP		
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	1250	1250	1875	2500	1250	1562	1875	2500	1250	1562	1875	2500	937	1250
Temperatura de funcionamento Working temperature   Temp. de fonctionnement Temperatura de funcionamiento	°C	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	+65	+65
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	880	931	1597	1760	1418	1649	1694	2918	1418	1649	1694	2918	3895	5129
Consumo energético Energy consumption   Consommation d'énergie Consumo energético	kWh/annum	2204	2756	3307	4409	10101	11205	12310	14518	10855	11906	12958	15060	-	-
Etiqueta energética <sup>(1)</sup> Energy label   Label énergétique Etiqueta energética		<b>A G B</b>	<b>A G B</b>	<b>A G B</b>	<b>A G C</b>	<b>A G F</b>	<b>A G F</b>	<b>A G F</b>	<b>A G F</b>	<b>A G F</b>	<b>A G F</b>	<b>A G F</b>	<b>A G F</b>	-	-

(1) A classe apresentada indica a melhor classe energética para este modelo com laterais panorâmicos, tendo por base configurações e set-up específicos, pelo que a etiqueta energética pode diferir consoante a configuração de cada modelo. O Índice de Eficiência Energética é calculado conforme Regulamento Europeu de Etiquetagem Energética 2019/2018. The class indicates the best energy class for this model with panoramic end side panels, based on specific configurations and set-up, calculated according to the European Energy Labelling Regulation 2019/2018. The energy label may differ depending on the model configuration.


# FUTURO 2 H15 SLIM/STD




**MF2 800 N H15I CP FV**  
3L1  
congelados  
frozen food  
produits surgelés  
congelados




**MF2 1000 N H15I CP FV**




**MF2 750 P H15I CPIP**  
3M1/3M2  
refrigerados com portas  
chilled food with doors  
produits réfrigérés avec portes  
productos refrigerados con puertas




**MF2 750 P H15I CPID**




**MF2 900 P H15I CPIP**  
3M1/3M2  
refrigerados com portas  
chilled food with doors  
produits réfrigérés avec portes  
productos refrigerados con puertas



**MF2 900 P H15I CPID**



**MF2 800 P H15I CC**  
3M2  
refrigerados  
chilled food  
produits réfrigérés  
productos refrigerados



**MF2 1000 P H15I CC**

Dados técnicos Technical data   Données techniques Datos técnicos	MF2 800 N H15I CP FV 3L1				MF2 1000 N H15I CP FV 3L1				MF2 750 P H15I CPIP/CPID 3M1				
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	1250	1875	2500	1250	1875	2500	1250	1562	1875	2500		
Temperatura de funcionamento Working temperature   Temp. de fonctionnement Temperatura de funcionamiento	°C	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	1827	2677	4162	1827	2677	4162	880	931	1447	1760		
Consumo energético Energy consumption   Consommation d'énergie Consumo energético	kWh/annum	6777	8971	11293	7455	9868	12423	2145	2372	2600	3055		
Etiqueta energética <sup>(1)</sup> Energy label   Label énergétique Etiqueta energética													
Dados técnicos Technical data   Données techniques Datos técnicos	MF2 900 P H15I CPIP/CPID 3M1				MF2 800 P H15I CC 3M1				MF2 1000 P H15I CC 3M1				
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	1250	1562	1875	2500	1250	1562	1875	2500	1250	1562	1875	2500
Temperatura de funcionamento Working temperature   Temp. de fonctionnement Temperatura de funcionamiento	°C	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5
Potência nominal máxima 230V/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	880	931	1447	1760	1411	1636	1683	2884	1411	1636	1683	2884
Consumo energético Energy consumption   Consommation d'énergie Consumo energético	kWh/annum	2187	2422	2656	2891	9479	10483	11491	13502	10094	11071	12050	14006
Etiqueta energética <sup>(1)</sup> Energy label   Label énergétique Etiqueta energética													





**FUTURO 2**  
a escolha dos retalhistas  
the retailer's choice





## Sobre nós

A JORDAO é uma empresa portuguesa especialista na produção e conceção de equipamentos de refrigeração e aquecimento para superfícies comerciais de pequena, média e grande dimensão, para os segmentos Alimentar e Horeca, desde Supermercados e Cafés até Hotéis e Restaurantes. A empresa oferece um conceito integrado de soluções de alta qualidade para a exposição e a conservação, que primam pela originalidade e que maximizam as vendas de produtos alimentares e bebidas.

Aliando a funcionalidade à versatilidade, passando por um design cuidado e elegante, em que a atenção ao pormenor não é deixada ao acaso, e pela aplicação de soluções tecnológicas avançadas, todos os equipamentos JORDAO cumprem plenamente as normas legais que tutelam a higiene e a segurança alimentar, de forma a contribuir para a qualidade e eficiência energética dos espaços equipados com os seus equipamentos.

É objetivo da JORDAO, num mercado em contínua evolução, colocar a sua experiência ao serviço da procura constante de soluções que conciliem a componente tecnológica e estética, oferecendo propostas completas e personalizadas, totalmente adequadas às exigências de cada cliente, em termos de função, serviço, exposição e performance.

Ao longo dos anos a JORDAO tem trabalhando lado a lado com marcas de referência mundial, na conceção soluções inovadoras e emocionantes, que materializam as aspirações das marcas.

## About us

JORDAO is a Portuguese company specialized in the production and design of refrigeration and heating equipment for small, medium and large commercial surfaces, for the Food and Horeca segments, from supermarkets and cafes to hotels and restaurants. The company offers an integrated concept of high-quality solutions for display and conservation, which strive for originality and maximize sales of food and beverage products.

Combining functionality with versatility, through a careful and elegant design, in which attention to detail is not left to chance, and the application of advanced technological solutions, all JORDAO models fully comply with legal standards that protect hygiene and food safety, in order to contribute to the quality and energy efficiency of spaces equipped with its equipment.

It is JORDAO's objective, in a market in continuous evolution, to put its experience at the service of the constant search for solutions that reconcile the technological and aesthetic component, offering complete and personalized proposals, fully adapted to the requirements of each client, in terms of function, service, exposure and performance.

Over the years, JORDAO has worked side by side with world-renowned brands, designing innovative and exciting solutions that materialize the brands' aspirations.



# JORDAO

Parque Industrial, Pav. E1  
4805-661 Ponte, Guimarães - Portugal  
tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750  
e-mail: geral@jordao.com - www.jordao.com

**FIXWELL**  
www.fixwell.co.nz

Fixwell Display System NZ Ltd  
tel.: +64 21 832 322  
e-mail: sales@fixwell.co.nz



**Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida.**

Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em maio 2026. A JORDAO ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo. Para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDAO.

**Thank you for your interest in our products. Please make sure this information is up-to-date and valid.**

The data presented in this brochure may be changed after its publication in May 2026. JORDAO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDAO official representatives.

**Merci bien de votre intérêt par nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide.**

Les données présentées dans cette brochure pourront souffrir des altérations après sa publication en mai 2026. La société JORDAO sous réserve des modifications dans sa construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, optionnels et accessoires. Changements possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter les représentants officiels de la marque JORDAO.

**Gracias por su interés en nuestros productos; verifique que esta información está actualizada y es válida.**

Los datos presentados en ese catálogo pueden sufrir alteraciones posteriormente a su publicación en Mayo 2026. JORDAO se reserva modificaciones en construcción, formato, aspecto y características técnicas de sus equipos, opciones y accesorios. Las posibles alteraciones en los colores reproducidos se deben a la técnica de impresión. Las ilustraciones contienen elementos opcionales y accesorios. Todos los datos relativos al equipamiento son meramente orientativos. Para obtener información actualizada debe contactar los representantes oficiales de la marca JORDAO.



www.jordao.com

saiba  
mais  
learn  
more



CAT 033\_4/06