



Teca




DELLA MARTA
ITALY

FIXWELL
www.fixwell.co.nz



Teca B

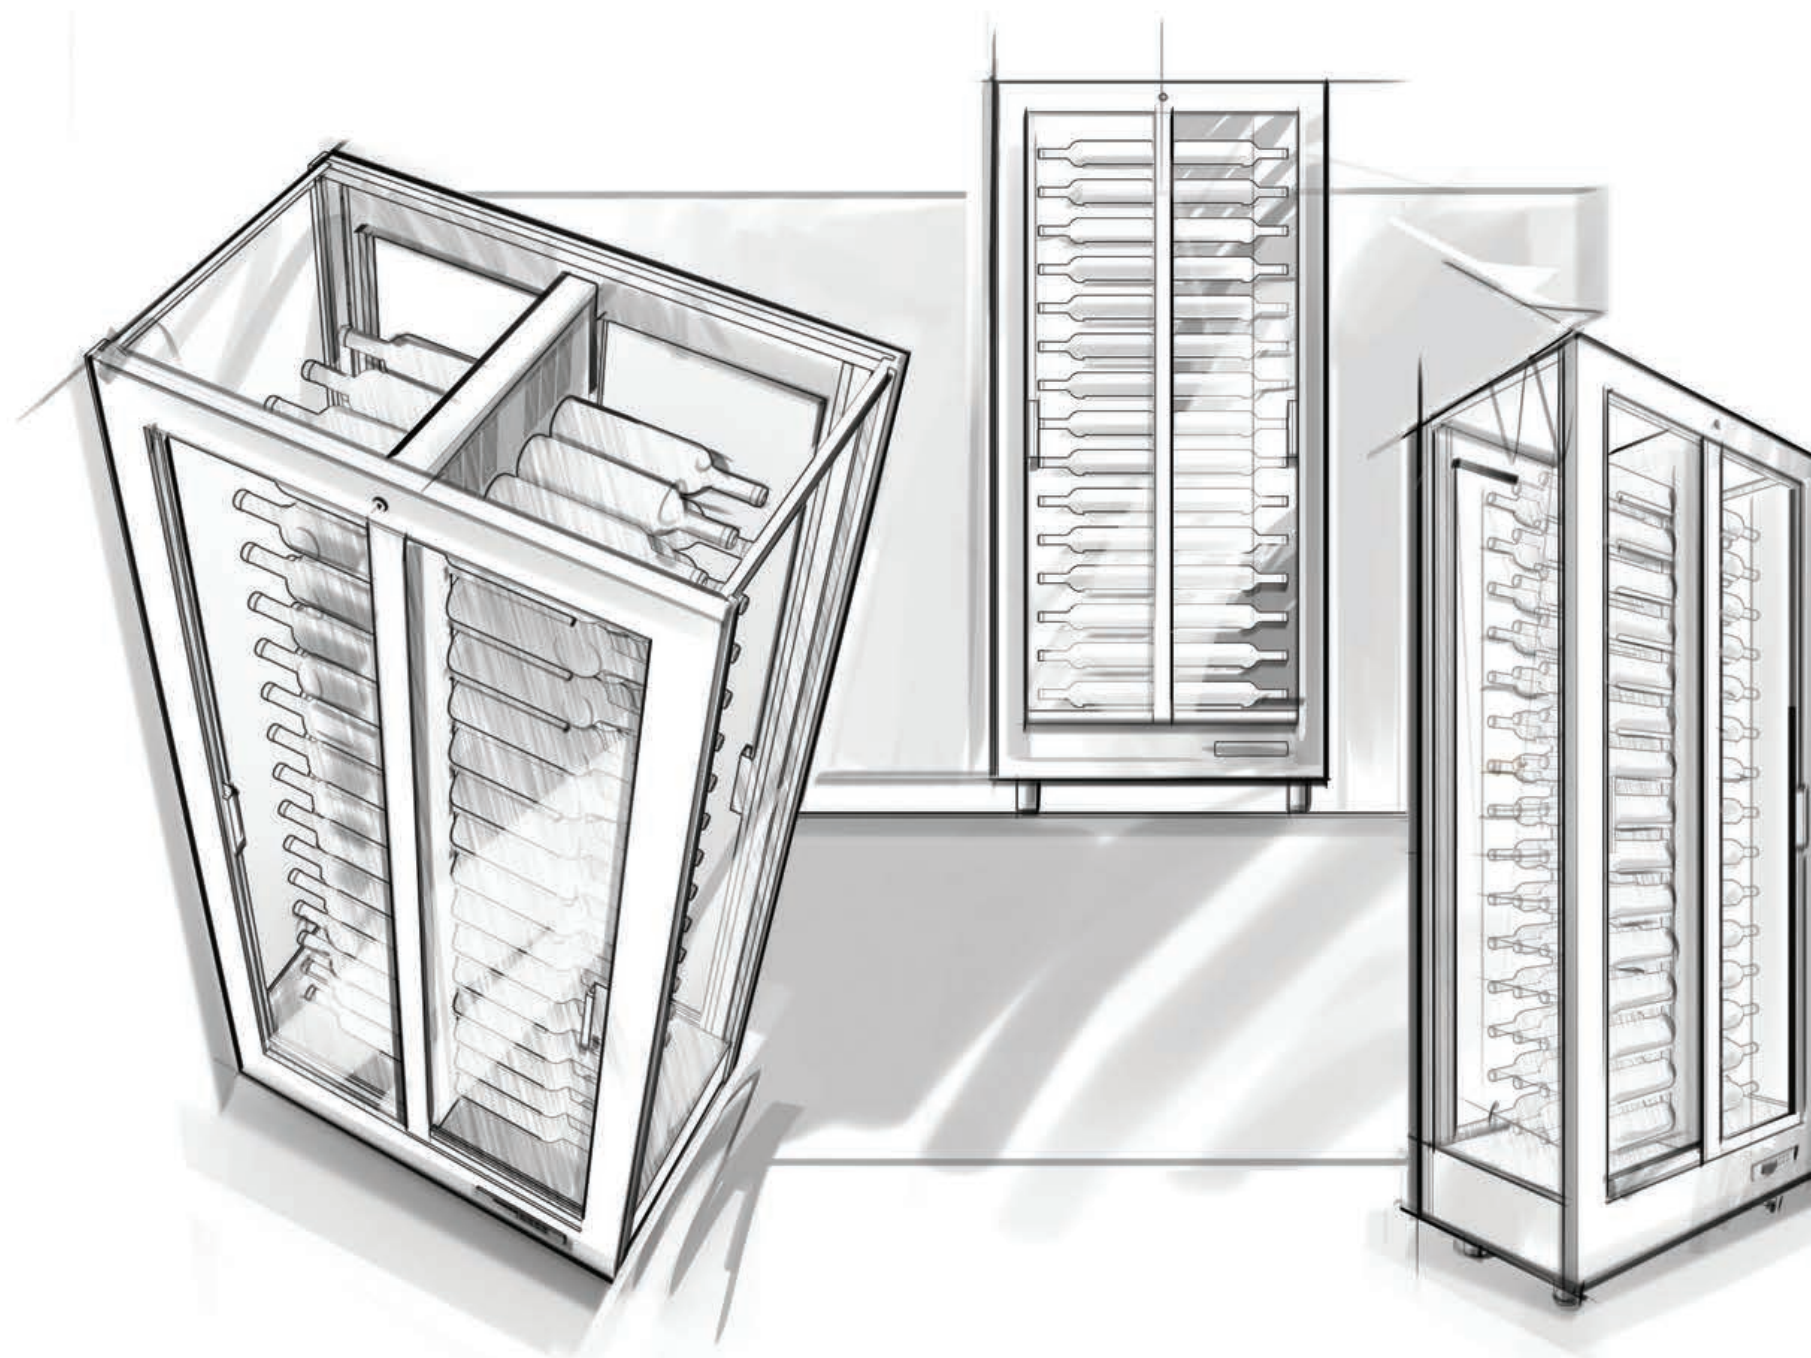


Q



Teca

La Teca si presenta sobria ma elegante, volutamente minimalista ed essenziale. Le bottiglie sono parte della scenografia dove la particolare esposizione in orizzontale ne esalta valore e bellezza. È un oggetto dal design inconfondibile destinato a rendere speciale ogni ambiente in cui è inserito.

Teca is sober but elegant, deliberately minimal and essential. The bottles are part of a scene where the trademark horizontal display enhances value and beauty. It is an object with a unique design intended to give a unique feel to any location.

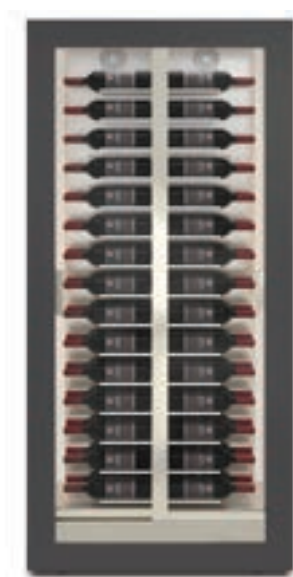


🌡️
+5 / +18




🌡️
+5 / +18

Free standing



388



mm

874 x 388 x 1865

TV-H10
(professional)
TE-H10
(home)




60

Built in



388



mm


874 x 388 x 1865

TBV-H10
(professional)
TBE-H10
(home)




60

Free standing



568



mm

874 x 568 x 1865

TV-M12
(professional)
TE-M12
(home)




112

Built in



557




mm

874 x 557 x 1865


TBV-M12
(professional)
TBE-M12
(home)



112



568



mm

874 x 568 x 1865


TV-M10
(professional)
TE-M10
(home)



120



557




mm

874 x 557 x 1865


TBV-M10
(professional)
TBE-M10
(home)



120



568




mm

874 x 568 x 1865


TV-C12
(professional)
TE-C12
(home)



112



568




mm

874 x 568 x 1865


TBV-C12
(professional)
TBE-C12
(home)



112



568




mm

874 x 568 x 1865


TV-C10
(professional)
TE-C10
(home)



120



568



mm

874 x 568 x 1865

TBV-C10
(professional)
TBE-C10
(home)




120



Teca



°C
+5 / +18



Allestimento interno personalizzabile
Custom internal layout




°C
+5 / +18

Free standing



568



mm


874 x 568 x 1865

TV-M13
(professional)
TE-M13
(home)




128

Built in



557



mm


874 x 557 x 1865

TBV-M13
(professional)
TBE-M13
(home)




128

Free standing



388



mm

874 x 388 x 1865

TV-H14
(professional)
TE-H14
(home)




56 / 64

Built in



388



mm

874 x 388 x 1865


TBV-H14
(professional)
TBE-H14
(home)



56 / 64



568




mm

874 x 568 x 1865


TV-C13
(professional)
TE-C13
(home)



128



568



mm

874 x 568 x 1865


TBV-C13
(professional)
TBE-C13
(home)



128



568



mm

874 x 568 x 1865


TV-M14
(professional)
TE-M14
(home)



112 / 128



557



mm

874 x 557 x 1865


TBV-M14
(professional)
TBE-M14
(home)



112 / 128



568



mm

874 x 568 x 1865


TV-C14
(professional)
TE-C14
(home)



112 / 128



568



mm

874 x 568 x 1865

TBV-C14
(professional)
TBE-C14
(home)



112 / 128



Teca

SALUMERIA

Salami



°C
+5 / +18

GASTRONOMIA

Delicatessen




°C
+5 / +18

Free standing



568



mm


874 x 568 x 1865

TS-M10

Built in



557



mm


874 x 557 x 1865

TBS-M10

Free standing



388



mm


874 x 388 x 1865

TG-H10

Built in



388



mm


874 x 388 x 1865

TBG-H10

TS-C10



568




mm

874 x 568 x 1865

TBS-C10



568




mm

874 x 568 x 1865

TG-M10



568




mm

874 x 568 x 1865

TBG-M10



557




mm

874 x 557 x 1865

TG-C10



568




mm

874 x 568 x 1865

TBG-C10



568



mm

874 x 568 x 1865



Teca B



Teca


CIOCCOLATO
Chocolate



°C
+14 / +16

Free standing


Built in



TC-H10

mm


874 x 388 x 1865



TBC-H10

mm


874 x 388 x 1865



TC-M10

mm


874 x 568 x 1865



TBC-M10

mm


874 x 557 x 1865



TC-C10

mm

874 x 568 x 1865



TBC-C10

mm


874 x 568 x 1865



Teca



CENTRAL COOLING SYSTEM (PATENTED)

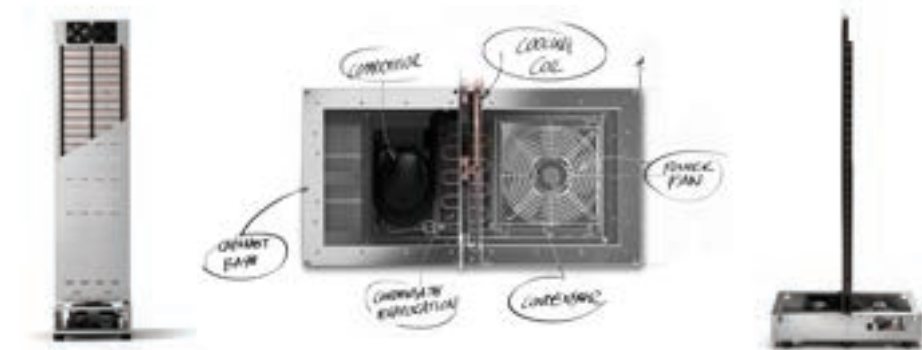

Rappresenta una rivoluzione nel campo della termodinamica applicata. È il primo frigorifero al mondo con serpentina di evaporazione al centro del vano refrigerato, un perfetto equilibrio termico.

L'evaporatore diventa un supporto. Tutte le bottiglie sono poste alla stessa distanza dalla fonte del freddo.

Si tratta di un'intuizione che ha aperto la strada ad una nuova concezione di progettazione e costruzione, capace di valorizzare nuovi volumi e creare inattese trasparenze.

A revolution in applied thermodynamics.

The first refrigerator in the world with an evaporation coil in the middle of the refrigerated compartment, a perfect thermal balance.

The evaporator becomes a support. All bottles are at the same distance from the source of cold.

An insight that paved the way to a new concept in design and construction, adding value to new volumes and creating unexpected transparencies.



Teca




🌡️ °C
+5 / +18




🌡️ °C
+5 / +18

TV-H20



388




mm

874 x 388 x 910




24

TV-M20



568




mm

874 x 568 x 910




48

TV-C20



568



mm

874 x 568 x 910




48

TV-M23



568



mm

874 x 568 x 910




64

TV-C23



568



mm


874 x 568 x 910



64



🌡️ °C
+5 / +18




Allestimento interno personalizzabile
Custom internal layout




🌡️ °C
+5 / +18

TV-M22



568




mm

874 x 568 x 910




42

TV-C22



568




mm

874 x 568 x 910




42

TV-H24



388




mm

874 x 388 x 910




21 / 32

TV-M24



568




mm

874 x 568 x 910




42 / 64

TV-C24



568



mm

874 x 568 x 910



42 / 64

SALUMERIA
Salami



°C
+5 / +18

CIOCCOLATO
Chocolate




°C
+14 / +16

TS-M20




568




mm

874 x 568 x 910

TS-C20



568




mm

874 x 568 x 910

TC-H20




388




mm

874 x 388 x 910

TC-M20




568




mm

874 x 568 x 910

TC-C20



568



mm



874 x 568 x 910

GASTRONOMIA
Delicatessen



°C
+5 / +18


OPT-V1



TG-H20



388




mm

874 x 388 x 910

TG-M20




568




mm

874 x 568 x 910

TG-C20



568



mm

874 x 568 x 910



EXPO CONNEX

Expo ConneX è un'applicazione per il monitoraggio ed il controllo wireless dei prodotti Della Marta.

L'app permette all'utente di usufruire dei servizi di report settimanale e di alert tramite messaggi push e via mail. È possibile controllare e modificare, anche a distanza ed in tempo reale, le temperature e le impostazioni delle vetrine. Grazie a questo sistema di connessione sempre attivo, la vetrina viene monitorata e consente di ricevere supporto tecnico, tramite diagnostica, in qualsiasi parte del mondo il prodotto si trovi.

L'applicazione Expo Connex è disponibile su Play Store e App Store.


Expo ConneX is an app for wireless remote monitoring and control of Della Marta products.

This app allows the user to view weekly reports and receive push and email alerts. It allows to control and edit, remotely and in real time, temperature and settings of the cabinets. Thanks to this always-running connection system, the cabinet is monitored and remote technical support – through diagnostics – can be provided anywhere in the world.

Expo ConneX is available on the App Store and Play Store.



FILTRO A CARBONI ATTIVI

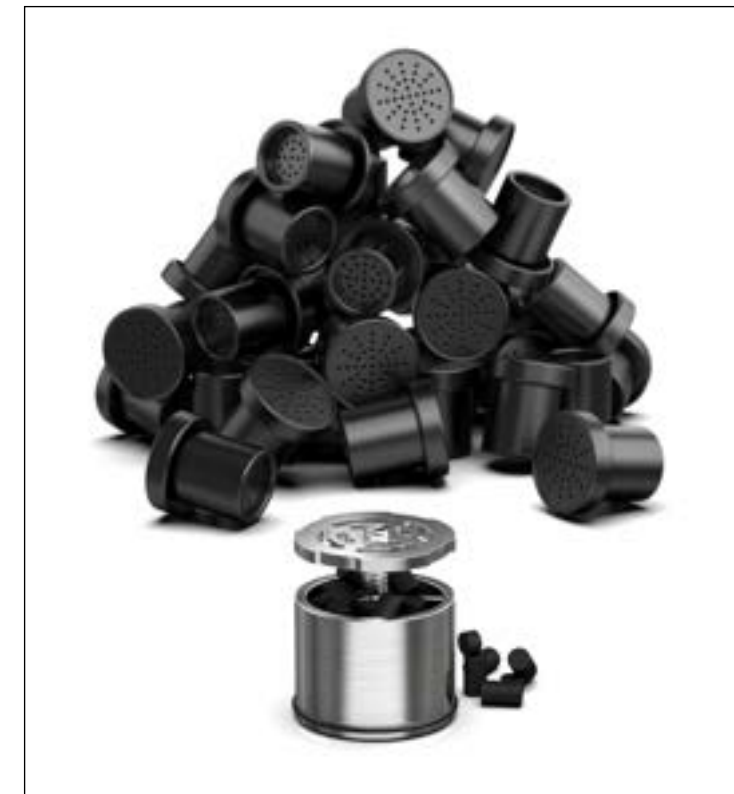

Cambiare spesso i carboni è importante per mantenere un corretto microclima all'interno della vetrina.

Il filtro a carboni attivi ricaricabile consente la facile sostituzione dei carboni senza dover necessariamente sostituire l'intero filtro.

I carboncini esausti possono essere conferiti nell'organico.

Una soluzione nel segno della massima sostenibilità ambientale.

Changing carbons often is important to maintain an appropriate microclimate inside the cabinet.

Rechargeable activated carbon filter lets you easily swap carbons without necessarily changing the whole filter.


Exhausted carbons can be disposed of as organic waste.

A solution in the name of maximum environmental sustainability.

La Teca ha una struttura in alluminio rivestita da una cornice in legno realizzabile con finiture e colori diversi. Questa scelta costruttiva permette di sostituire con semplicità sia le parti in vetro che la cornice in legno.

La Teca è disponibile nella versione a profondità ridotta (H) con condensatore statico installato nella parte posteriore e nella versione standard (M / C) dove è installato l'innovativo sistema di refrigerazione centrale basato sul posizionamento della serpentina di raffreddamento al centro della vetrina. Questo sistema consente la costruzione della vetrina centrale (C) con porte scorrevoli su entrambi i lati.

Teca features a wooden-clad aluminum structure that comes in different colors and finishes. This design choice allows for easy replacement both of glass parts and the wood frame.
Teca is available with reduced depth (H) with static condenser installed in the back, and standard depth (M / C) equipped with the innovative central refrigeration system with the cooling coil in the middle of the cabinet. This system makes it possible to have a central (C) system with sliding doors on both sides.

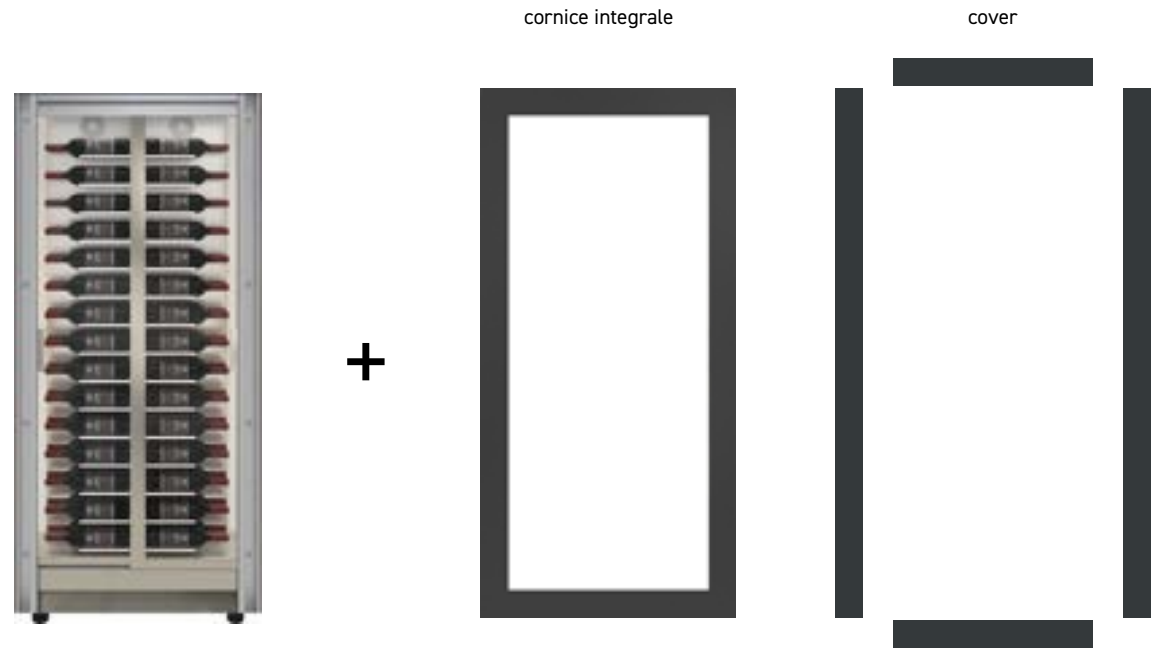

La Teca è composta da due elementi distinti che sono codificati e quotati separatamente:

- Vetrina con struttura in alluminio
- Cornice di finitura in legno/MDF
- Cover in HPL

La cornice frontale viene applicata con bottoni a pressione pertanto la sostituzione è semplice ed immediata.

Le cover vengono inserite con sistema a scorrimento.

Le finiture hanno un proprio codice e sono fornite separatamente.

Teca is made of two separate elements and references:

- *Unit with aluminium structure*
- *Finishing frame in wood/MDF*
- *HPL covers*

The frame is mounted with a snap-on button system and therefore easy to replace.

Covers are inserted thanks to a sliding system.

Each finish has its own reference, and are supplied separately.

CONFIGURATORE ONLINE

Online builder



CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifications

- Struttura in alluminio
- Cornice in legno/MDF
- Cover in HPL
- Porte scorrevoli, fianchi e top con vetrocamera - protezione UV
- Serratura con chiave
- Interni in alluminio
- Illuminazione a LED bianco naturale
- Refrigerazione statica e ventilata
- Termoregolatore digitale
- Sbrinamento automatico
- Sistema antivibrazione
- Filtro a carboni attivi ricaricabile
- Compressore ad inverter (home)

- Aluminium structure*
- Frame in wood/MDF*
- HPL covers*
- Sliding doors, sides and top in double glass – anti-UV protection*
- Lock with key*
- Aluminium interior*
- Cold white daylight LED*
- Static and ventilated refrigeration*
- Digital temperature controller*
- Automatic defrosting*
- Anti-vibration system*
- Rechargeable active carbon filter*
- Inverter compressor (home)*

I modelli TV-H10, TV-H14, TE-H10, TE-H14, TG-H10, TC-H10 devono essere fissati alla parete utilizzando le staffe in dotazione.

The TV-H10, TV-H14, TE-H10, TE-H14, TG-H10, TC-H10 models must be fixed to the wall with the provided brackets.



















OPTIONAL DISPONIBILI SU TUTTI I MODELLI

Options available on all models

OPT-RGB • OPT-CBD • OPT-TCR • OPT-RGB-CX • OPT-CBD-CX • OPT-ABK

COLORS
















Teca																			
CODE						Class													
																			
Teca Vino																			
	TV-H10 TE-H10	874 x 388 x 1865		60	293	SN-N 3	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	52	NW WW	42 37	110	1,7	 		 	
		1000 x 800 x 2060		H 320 Ø 93										148					
	TV-M10 TE-M10	874 x 568 x 1865		120	540	SN-N 3	230 / 50Hz	320	FIX	R 290	95	NW	47	138	1,7	 		 	
		1000 x 800 x 2060		H 320 Ø 90			230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	85	WW	39	170					
	TV-C10 TE-C10	874 x 568 x 1865		120	570	SN-N 3	230 / 50Hz	320	FIX	R 290	95	NW	47	155	1,7	 		 	
		1000 x 800 x 2060		H 320 Ø 90			230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	85	WW	39	187					
	TV-H20	874 x 388 x 910		24	114	SN-N	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	25	NW	42	50	0,9	 		 	
		1000 x 800 x 1120		H 320 Ø 93										78					
	TV-M20	874 x 568 x 910		48	220	SN-N	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	45	NW	47	66	0,9	 		 	
		1000 x 800 x 1120		H 320 Ø 90										87					
	TV-C20	874 x 568 x 910		48	234	SN-N	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	45	NW	47	73	0,9	 		 	
		1000 x 800 x 1120		H 320 Ø 90										94					
	TV-M12 TE-M12	874 x 568 x 1865		112	540	SN-N 3	230 / 50Hz	320	FIX	R 290	95	NW	47	138	1,7	 		 	
		1000 x 800 x 2060		H 350 Ø 95			230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	85	WW	39	170					
	TV-C12 TE-C12	874 x 568 x 1865		112	570	SN-N 3	230 / 50Hz	320	FIX	R 290	95	NW	47	155	1,7	 		 	
		1000 x 800 x 2060		H 350 Ø 95			230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	85	WW	39	187					
	TV-M22	874 x 568 x 910		42	220	SN-N	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	45	NW	47	66	0,9	 		 	
		1000 x 800 x 1120		H 350 Ø 95										87					
	TV-C22	874 x 568 x 910		42	234	SN-N	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	45	NW	47	73	0,9	 		 	
		1000 x 800 x 1120		H 350 Ø 95										94					

Le dimensioni indicate comprendono la cornice lineare • Reported dimensions include linear frame


Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.

Teca

CODE						Class													
Teca Vino																			
	TV-M13	874 x 568 x 1865		128	540	SN-N 3	230 / 50Hz 230 / 50-60Hz	320 120	FIX INV	NW	95 85	NW WW	47 39	138	1,7	 +14 °C +12 °C +8 °C +4 °C SET 4 °C	 +20 °C +18 °C +16 °C +14 °C SET 14 °C	 +12 °C +6 °C SET 6 °C	 +16 °C +14 °C SET 14 °C
		1000 x 800 x 2060		-															
	TV-C13	874 x 568 x 1865		128	570	SN-N 3	230 / 50Hz 230 / 50-60Hz	320 120	FIX INV	NW	95 85	NW WW	47 39	155	1,7	 SET 4 °C	 SET 14 °C	 SET 6 °C	 SET 14 °C
		1000 x 800 x 2060		-															
	TV-M23	874 x 568 x 910		64	220	SN-N	230 / 50-60Hz	120	INV	NW	45	NW	47	70	0,9	 +12 °C +6 °C +4 °C SET 4 °C	 +18 °C +14 °C SET 14 °C	 +8 °C +6 °C SET 6 °C	 +16 °C +14 °C SET 14 °C
		1000 x 800 x 1120		-															
	TV-C23	874 x 568 x 910		64	234	SN-N	230 / 50-60Hz	120	INV	NW	45	NW	47	77	0,9	 SET 4 °C	 SET 14 °C	 SET 6 °C	 SET 14 °C
		1000 x 800 x 1120		-															
	TV-H14 ^S	874 x 388 x 1865		OPT14	293	SN-N 3	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	52	NW WW	42 37	110	1,7	 +16 °C +12 °C +8 °C +4 °C SET 4 °C	 +20 °C +18 °C +16 °C +14 °C SET 14 °C	 +12 °C +6 °C SET 6 °C	 +16 °C +14 °C SET 14 °C
		1000 x 800 x 2060																	
	TV-M14 ^S	874 x 568 x 1865		OPT14	540	SN-N 3	230 / 50Hz 230 / 50-60Hz	320 120	FIX INV	R 290 R 600 a	95 85	NW WW	47 39	138	1,7	 SET 4 °C	 SET 14 °C	 +12 °C +6 °C SET 6 °C	 +16 °C +14 °C SET 14 °C
		1000 x 800 x 2060																	
	TV-C14 ^S	874 x 568 x 1865		OPT14	570	SN-N 3	230 / 50Hz 230 / 50-60Hz	320 120	FIX INV	R 290 R 600 a	95 85	NW WW	47 39	155	1,7	 SET 4 °C	 SET 14 °C	 +8 °C +6 °C SET 6 °C	 +16 °C +14 °C SET 14 °C
		1000 x 800 x 2060																	
	TV-H24 ^S	874 x 388 x 910		OPT14	114	SN-N	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	25	NW	42	59	0,9	 +14 °C +9 °C +4 °C SET 4 °C	 +18 °C +14 °C SET 14 °C	 +8 °C +6 °C SET 6 °C	 +16 °C +14 °C SET 14 °C
		1000 x 800 x 1120																	
	TV-M24 ^S	874 x 568 x 910		OPT14	220	SN-N	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	45	NW	47	64	0,9	 SET 4 °C	 SET 14 °C	 +8 °C +6 °C SET 6 °C	 +16 °C +14 °C SET 14 °C
		1000 x 800 x 1120																	
	TV-C24 ^S	874 x 568 x 910		OPT14	234	SN-N	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	45	NW	47	71	0,9	 SET 4 °C	 SET 14 °C	 +8 °C +6 °C SET 6 °C	 +16 °C +14 °C SET 14 °C
		1000 x 800 x 1120																	

Le dimensioni indicate comprendono la cornice lineare · Reported dimensions include linear frame

^S. Senza allestimento interno · Without inside fittings










Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.












Teca

CODE						Class									
															

Teca Salumeria

	TS-M10	874 x 568 x 1865		4	540	SN-N	310	FIX	R 290	NW	47	138	1,7		
		1000 x 800 x 2060		4		230 / 50Hz			95			170			
	TS-C10	874 x 568 x 1865		4	570	SN-N	310	FIX	R 290	NW	47	155	1,7		
		1000 x 800 x 2060		4		230 / 50Hz			95			187			
	TS-M20	874 x 568 x 910		2	220	SN-N	120	INV	R 600 a	NW	47	68	0,9		
		1000 x 800 x 1120		2		230 50-60Hz			45			89			
	TS-C20	874 x 568 x 910		2	234	230	120	INV	R 600 a	NW	47	75	0,9		
		1000 x 800 x 1120		2		50-60Hz			45			96			

Teca Gastronomia

	TG-H10	874 x 388 x 1865		8	293	SN-N	120	INV	R 600 a	NW	42	110	1,7		
		1000 x 800 x 2060		-		230 50-60Hz			52			148			
	TG-M10	874 x 568 x 1865		8	540	SN-N	310	FIX	R 290	NW	47	138	1,7		
		1000 x 800 x 2060		-		230 / 50Hz			95			170			
	TG-C10	874 x 568 x 1865		8	570	SN-N	310	FIX	R 290	NW	47	155	1,7		
		1000 x 800 x 2060		-		230 / 50Hz			95			187			
	TG-H20	874 x 388 x 910		4	114	SN-N	120	INV	R 600 a	NW	42	59	0,9		
		1000 x 800 x 1120		-		230 50-60Hz			25			77			
	TG-M20	874 x 568 x 910		4	220	SN-N	120	INV	R 600 a	NW	47	64	0,9		
		1000 x 800 x 1120		-		230 50-60Hz			45			85			
	TG-C20	874 x 568 x 910		4	234	SN-N	120	INV	R 600 a	NW	47	71	0,9		
		1000 x 800 x 1120		-		230 50-60Hz			45			92			



Le dimensioni indicate comprendono la cornice lineare • Reported dimensions include linear frame

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.

Teca

CODE	 mm LxPxH				Class	 Pnom		 HF	 LIGHT	 dB	 Kg	 m³	 OFF	 ON
	 mm LxPxH							 HF						

Teca Cioccolato


	TC-H10	874 x 388 x 1865		12	293	SN-N	120	INV	R 600 a	CCT	42	110	1,7	 +16 °C +14 °C % RH < 45% SET 14 °C		
		1000 x 800 x 2060		-		230 50-60Hz			52			148				
	TC-M10	874 x 568 x 1865		12	540	SN-N	320	FIX	R 290	CCT	47	138	1,7		-	
		1000 x 800 x 2060		-		230 / 50Hz			95			170				
	TC-C10	874 x 568 x 1865		12	570	SN-N	320	FIX	R 290	CCT	47	155	1,7			
		1000 x 800 x 2060		-		230 / 50Hz			95			187				
	TC-H20	874 x 388 x 910		4	114	SN-N	120	INV	R 600 a	CCT	42	59	0,9	 +16 °C +14 °C % RH < 45% SET 14 °C		
		1000 x 800 x 1120		-		230 50-60Hz			25			77				
	TC-M20	874 x 568 x 910		4	220	SN-N	120	INV	R 600 a	CCT	47	69	0,9		-	
		1000 x 800 x 1120		-		230 50-60Hz			45			90				
	TC-C20	874 x 568 x 910		4	234	SN-N	120	INV	R 600 a	CCT	47	76	0,9			
		1000 x 800 x 1120		-		230 50-60Hz			45			97				

Le dimensioni indicate comprendono la cornice lineare • Reported dimensions include linear frame





Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.

Teca

CORNICI

CODE		 M01 LM01 LM02 LM03 RAL 9005 RAL 9010 RAL	 D01 DLM01 DLM02 DLM03 DRAL 9005 DRAL 9010 DRAL	 C01 CLM01 CLM02 CLM03 CRAL	 mm L x P x H	 Kg	 m³	 m³
	T1-H-*	•	•	•	874 x 1828 x 10	6	70	0,45
	T1-M-*	•	•	•	874 x 1828 x 10	6	70	0,45
	T1-C-*	•	•	•	874 x 1828 x 10	12	70	0,45
	T2-H-*	•	-	-	874 x 873 x 10	4	60	0,23
	T2-M-*	•	-	-	874 x 873 x 10	4	60	0,23
	T2-C-*	•	-	-	874 x 873 x 10	8	60	0,23

COVER

CODE		 L01 L10 L11 L20 L21 L22 L23 L30 L40 L42 L50 L51 L52 L53 RAL	 mm L x P x H	 Kg	 m³	 m³
	TM1-H-	•	1850 x 200 x 60	3	7	0,03
	TM1-M-	•	1850 x 200 x 60	3	7	0,03
	TM1-C-	•	1850 x 200 x 60	4	8	0,03
	TM1-H-U-	•	1850 x 200 x 60	1,5	5,5	0,03
	TM1-M-U-	•	1850 x 200 x 60	1,5	5,5	0,03
	TM1-C-U-	•	1850 x 200 x 60	1,8	5,8	0,03
	TM2-H-	•	900 x 200 x 60	1,5	5,5	0,01
	TM2-M-	•	900 x 200 x 60	1,5	5,5	0,01
	TM2-C-	•	900 x 200 x 60	2	6	0,01
	TM2-H-U-	•	900 x 200 x 60	0,6	4,6	0,01
	TM2-M-U-	•	900 x 200 x 60	0,6	4,6	0,01
	TM2-C-U-	•	900 x 200 x 60	0,8	4,8	0,01

* I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF in finitura opaca 20 gloss.
* RAL colours are made on MDF 20-gloss matte finish.

Teca B

Design Reg. n. TO 2009/31

Versione ad incasso della vetrina Teca.


La Teca B è semplice da installare in nicchie o passaggi inutilizzati.

La cornice è applicata con sistema ad incastro per cui facilmente sostituibile per qualsiasi esigenza tecnica o commerciale.

Built-in version of the Teca cabinet.

Teca B is easy to install in recesses or unused spaces.

The frame is mounted with a snap-on system and therefore easily replaced for any technical or sales need.

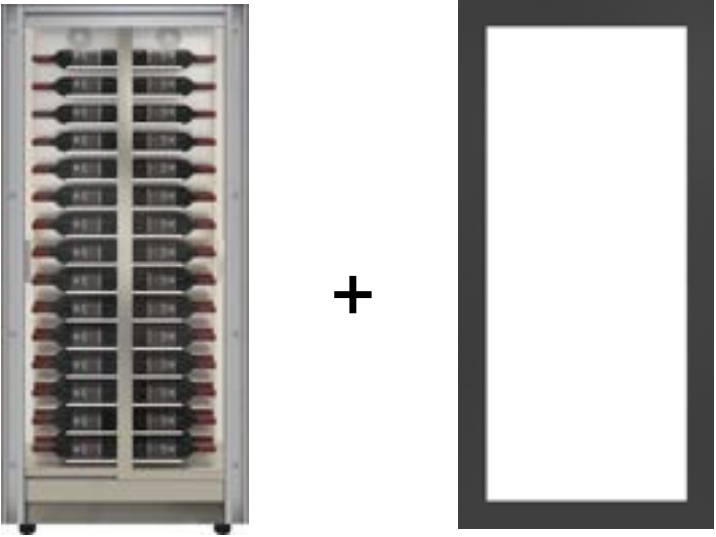

La Teca B è composta da due elementi distinti che sono codificati e quotati separatamente:

- Vetrina con struttura in alluminio
- Cornice di finitura in legno/MDF/HPL

La cornice frontale viene applicata con bottoni a pressione pertanto la sostituzione è semplice ed immediata.

Teca B is made of two separate elements and references:

- *Unit with aluminium structure*
- *MDF/HPL/wood decorative frame.*

The frame is mounted with a snap-on button system and therefore easy to replace.

COLORS




MISURE PER INCASSO A PARETE

Built-in installation dimensions


Dimensioni nicchia per incasso a parete (TB-H*)

Recess measures for building-in (TB-H)*

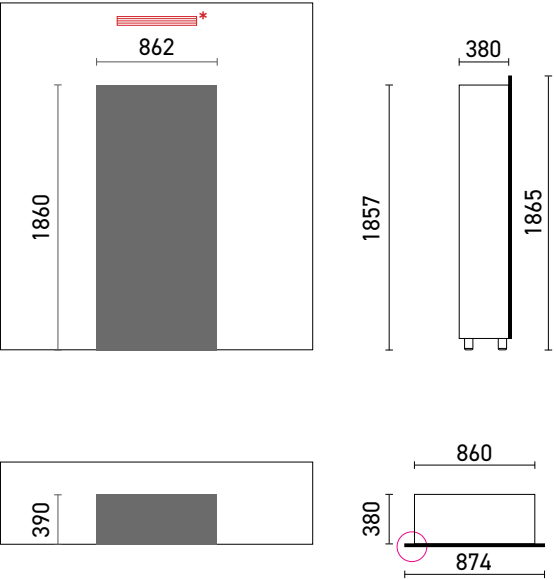

Dimensioni nicchia per incasso a parete (TB-M*)

Recess measures for building-in (TB-M)*

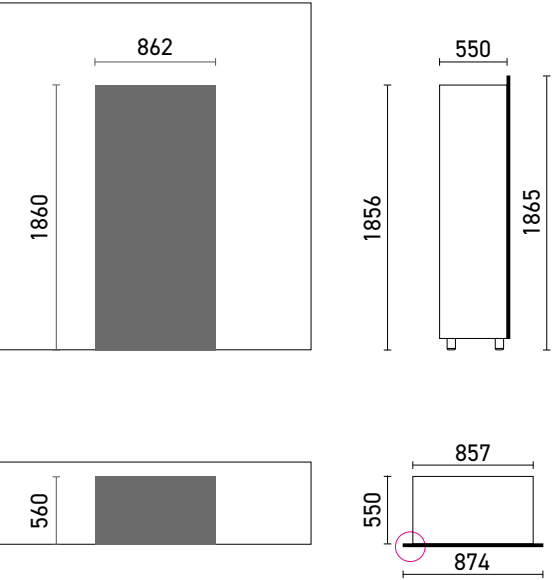

2 mm	HPL	7 mm
	MDF	10 mm
	DUNE	17 mm
	CLASSICA	27 mm

I modelli TB*-H* devono essere fissati alla parete utilizzando le staffe in dotazione.

*** Prevedere nella parte alta della parete dove viene incassata la vetrina un'apertura di circa 160 cm² (ad esempio cm 80x2) che consenta la fuoriuscita dell'aria calda (solo TB*-H).**

The TB*-H* models must be fixed to the wall with the provided brackets.

**** Include an opening of about 160 cm² (for example, cm 80x2) above the niche in which the showcase is built in to allow the discharge of warm air (only TB*-H).***











CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Features

Struttura in alluminio
Cornice in HPL/MDF
Porte scorrevoli con vetrocamera - protezione UV
Serratura con chiave
Fianchi e top in pannelli di schiuma poliuretanica
Interni in alluminio
Illuminazione a LED bianco naturale
Compressore ad inverter (H / HOME)
Refrigerazione statica e ventilata
Termoregolatore digitale
Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa
Sistema di antivibrazione

*Aluminium structure
HPL/MDF frame
Sliding doors in double glass – anti-UV protection
Lock with key
Sides and top panels polyurethane foam
Aluminium interior
White natural daylight LED
Inverter compressor (H / HOME)
Static and ventilated refrigeration
Digital temperature controller
Automatic defrosting and automatic evaporation system
Anti-vibration system*



Teca B Built-in/Incasso

CODE						Class													
	MODULI REFRIGERATI PER VINO • Wine cooling units																		
 TBV-H10 TBE-H10	874 x 388 x 1865		60	293	SN-N 3	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	52	NW WW		42 37	97	1,7				
	1000 x 800 x 2060		H 320 Ø 93											135					
 TBV-M10 TBE-M10	874 x 557 x 1865		120	540	SN-N 3	230 / 50Hz 230 / 50-60Hz	320 120	FIX INV	R 290 R 600 a	95 85	NW WW		47 39	109	1,7	 +16 °C +12 °C +8 °C +4 °C SET 4 °C	 +20 °C +18 °C +16 °C +14 °C SET 14 °C	 +12 °C +6 °C SET 6 °C	 +16 °C +14 °C SET 14 °C
	1000 x 800 x 2060		H 320 Ø 90									141							
 TBV-C10 TBE-C10	874 x 568 x 1865		120	540	SN-N 3	230 / 50Hz 230 / 50-60Hz	320 120	FIX INV	R 290 R 600 a	95 85	NW WW		47 39	109	1,7				
	1000 x 800 x 2060		H 320 Ø 90										141						
 TBV-M12 TBE-M12	874 x 557 x 1865		112	540	SN-N 3	230 / 50Hz 230 / 50-60Hz	320 120	FIX INV	R 290 R 600 a	95 85	NW WW		47 39	109	1,7	 +14 °C +12 °C +8 °C +4 °C SET 4 °C	 +20 °C +18 °C +16 °C +14 °C SET 14 °C	 +12 °C +6 °C SET 6 °C	 +16 °C +14 °C SET 14 °C
	1000 x 800 x 2060		H 350 Ø 95										141						
 TBV-C12 TBE-C12	874 x 568 x 1865		112	540	SN-N 3	230 / 50Hz 230 / 50-60Hz	320 120	FIX INV	R 290 R 600 a	95 85	NW WW		47 39	109	1,7	 +14 °C +12 °C +8 °C +4 °C SET 4 °C	 +20 °C +18 °C +16 °C +14 °C SET 14 °C	 +12 °C +6 °C SET 6 °C	 +16 °C +14 °C SET 14 °C
	1000 x 800 x 2060		H 350 Ø 95										141						
 TBV-M13 TBE-M13	874 x 557 x 1865		128	540	SN-N 3	230 / 50Hz 230 / 50-60Hz	320 120	FIX INV	R 290 R 600 a	95 85	NW WW		47 39	116	1,7	 +14 °C +12 °C +8 °C +4 °C SET 4 °C	 +20 °C +18 °C +16 °C +14 °C SET 14 °C	 +12 °C +6 °C SET 6 °C	 +16 °C +14 °C SET 14 °C
	1000 x 800 x 2060		-										122						
 TBV-C13 TBE-C13	874 x 568 x 1865		128	540	SN-N 3	230 / 50Hz 230 / 50-60Hz	320 120	FIX INV	R 290 R 600 a	95 85	NW WW		47 39	116	1,7	 +14 °C +12 °C +8 °C +4 °C SET 4 °C	 +20 °C +18 °C +16 °C +14 °C SET 14 °C	 +12 °C +6 °C SET 6 °C	 +16 °C +14 °C SET 14 °C
	1000 x 800 x 2060		-										122						


Le dimensioni indicate comprendono la cornice lineare • Reported dimensions include linear frame




Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.

Teca B Built-in/Incasso

CODE						Class														
MODULI REFRIGERATI PER VINO • Wine cooling units																				
	TBV-H14 ^S TBE-H14 ^S	874 x 388 x 1865		OPT14	293	SN-N 3	230 / 50-60Hz	120	INV	R 600 a	52	NW WW		42 37	97	1,7				
	1000 x 800 x 2060	135																		
	TBV-M14 ^S TBE-M14 ^S	874 x 557 x 1865		OPT14	540	SN-N 3	230 / 50Hz	320	FIX	R 290	95	NW		47 39	97	1,7				
	1000 x 800 x 2060	230 / 50-60Hz					120	INV	R 600 a	85	WW	141								
	TBV-C14 ^S TBE-C14 ^S	874 x 568 x 1856		OPT14	540	SN-N 3	230 / 50Hz	320	FIX	R 290	95	NW		47 39	97	1,7				
	1000 x 800 x 2060	230 / 50-60Hz					120	INV	R 600 a	85	WW	141								

S. Senza allestimento interno • Without inside fittings





CODE						Class										
 TBS-M10	874 x 557 x 1865		4	540	SN-N	230 / 50Hz	320	FIX	R 290	95	NW	47	103	1,7		
	1000 x 800 x 2060												128			
 TBS-C10	874 x 568 x 1856		4	540	SN-N	230 / 50Hz	320	FIX	R 290	95	NW	47	103	1,7		
	1000 x 800 x 2060												128			




Le dimensioni indicate comprendono la cornice lineare • Reported dimensions include linear frame

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.


Teca B Built-in/Incasso

CODE				Class								
												

Teca B Gastronomia

	TBG-H10	874 x 388 x 1865		8	293	SN-N	120	INV	R 600 a	NW	42	98	1,7	 +14 °C +12 °C +8 °C +4 °C SET 4 °C	 +10 °C +6 °C SET 6 °C
		1000 x 800 x 2060		-		230 / 50-60Hz			52			106			
	TBG-M10	874 x 557 x 1865		8	540	SN-N	320	FIX	R 290	NW	47	107	1,7		
		1000 x 800 x 2060		-		230 / 50Hz			95			132			
	TBG-C10	874 x 568 x 1856		8	540	SN-N	320	FIX	R 290	NW	47	107	1,7		
		1000 x 800 x 2060		-		230 / 50Hz			95			132			



Teca B Cioccolato

	TBC-H10	874 x 388 x 1865		14	293	SN-N	120	INV	R 600 a	CCT	42	99	1,7	 +16 °C +14 °C SET 14 °C % RH < 45%
		1000 x 800 x 2060		-		230 / 50-60Hz			52			107		
	TBC-M10	874 x 557 x 1865		14	540	SN-N	320	FIX	R 290	CCT	47	112	1,7	
		1000 x 800 x 2060		-		230 / 50Hz			95			137		
	TBC-C10	874 x 568 x 1856		14	540	SN-N	320	FIX	R 290	CCT	47	112	1,7	
		1000 x 800 x 2060		-		230 / 50Hz			95			137		

Le dimensioni indicate comprendono la cornice lineare • *Reported dimensions include linear frame*

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.

CORNICI

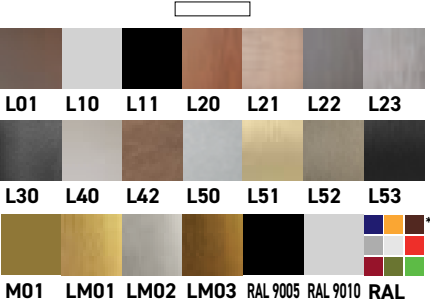
CODE							
 TB1-	•	•	•	874 x 1828 x 10	6	70	0,45

* I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF in finitura opaca 20 gloss. - * *RAL colours are made on MDF 20-gloss matte finish.*

Optional

CODE	DS	Disponibile <i>Available</i>	Non disponibile <i>Not available</i>		
 OPT-TCR	Termoregolatore controllo remoto <i>Temperature control remote access</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i>	Moduli B	Controllabile da remoto tramite App dedicata. Consente l'assistenza e supporto da remoto. Permette l'ottenimento dei benefici fiscali previsti dal piano Transizione 4.0.	<i>Remote control with dedicated app. Allows remote support and assistance.</i>
 OPT-RGB-CX	Controller RGB <i>RGB controller</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i>	Moduli B	Installazione impianto led RGB (60 led/m - 14,4 Wm - 24 V) in sostituzione dei led bianchi standard. Gestione tramite app Expo Connex collegandosi in wi-fi sul proprio router. Il colore bianco dei led RGB è bianco freddo (6.000-6.500 K). *Utilizzabile solo in abbinamento ad OPT-TCR.	<i>Replaces standard white LEDs with RGB LEDs (30 led/m - 7,2 Wm - 550 lumen/m - 12 V). Manage with Expo Connex app by connecting through wi-fi router. White hue on RGB LEDs is cold white (6000-6500°K). *Only available if paired with OPT-TCR.</i>
 OPT-CBD-CX	Controller bianco dinamico <i>Dinamic white controller</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i>	Moduli B	Installazione impianto led BIANCO DINAMICO (140 led/m - 19,2 Wm - 2.000 lumen/m - 24 V) in sostituzione dei led bianchi standard. Gestione tramite app Expo Connex collegandosi in wi-fi sul proprio router (variabile da bianco caldo 2700 K a bianco freddo 6000 K). Controllo intensità luminosa. *Utilizzabile solo in abbinamento ad OPT-TCR.	<i>Replaces standard white LEDs with DYNAMIC WHITE LED system (140 led/m - 19,2 Wm - 2.000 lumen/m - 24 V). Manage with Expo Connex app by connecting through wi-fi router (adjustable from warm white 2700°K to cold white 6000°K). Includes dimmer setting. *Only available if paired with OPT-TCR.</i>
 OPT-RGB	Controller RGB <i>RGB controller</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i>	-	Installazione impianto led RGB (30 led/m - 7,2 Wm - 550 lumen/m - 12 V) in sostituzione dei led bianchi standard. Telecomando per gestione colori, programmazione effetti ed intensità luminosa. Il colore bianco dei led RGB è bianco freddo (6.000-6.500 K).	<i>Replaces standard white LEDs with RGB LEDs. Various colours, lighting effects and dimming can be selected with the included remote control. RGB's white hue is very cool (6000-6500°K). We suggest not using the RGB LEDs for cold dish and cured meats/cheese units.</i>
 OPT-CBD	Controller bianco dinamico <i>Dinamic white controller</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i>	-	Installazione impianto led BIANCO DINAMICO (140 led/m - 19,2 Wm - 2.000 lumen/m - 24 V) in sostituzione dei led bianchi standard. Telecomando per gestione colore bianco (variabile da bianco caldo 2700 K a bianco freddo 6000 K). Controllo intensità luminosa.	<i>Installation of DYNAMIC WHITE (140 led/m - 19,2 Wm - 2.000 lumen/m - 24 V) setup in place of standard white LEDs. Remote control for white setting (ranging from warm white 2700 K to cold white 6000 K). Dimmer.</i>
 OPT-ABK	All black	Tutte le vetrine <i>All units</i>	-	Verniciatura a polveri epossidiche colore nero opaco di tutte le parti metalliche interne (montanti, pannelli interni, accessori, piano) ed esterne (profili porte, telai, maniglie, carter). A seconda dei modelli, alcuni particolari tipo viti o reggimensole vengono mantenuti in finitura inox.	<i>Black matte epoxy powder coating of all internal (beams, internal panels, accessories, shelf) and external (door profiles, frame, handles, flank) metal parts. Depending on model, some details i.e. screw caps or shelf supports remain in stainless steel finish.</i>

Optional

	CODE	CODE				
OPTIONAL TECA *14 - 24 (M / C)						
	OPT-14T-BF	OPT-14T-BF-NR	Bottiglie frontali	Front neck bottles	Piano in plexiglas con staffette di fissaggio. Il sistema è regolabile in altezza con passo di 5 cm in funzione delle bottiglie inserite. Ogni piano può contenere 4 bottiglie. Diametro massimo bottiglie 85 mm, altezza massima 360 mm.	Plexiglas shelf with fixing brackets. The system is adjustable in height, shelves can be fitted every 5 cm. depending on how many and what kind of bottles you want to insert. Each shelf can hold 4 bottles.
	OPT-14T-BF-3	OPT-14T-BF-3-NR	Bottiglie frontali	Front neck bottles	Piano in plexiglas con staffette di fissaggio. Il sistema è regolabile in altezza con passo di 5 cm in funzione delle bottiglie inserite. Ogni piano può contenere 3 bottiglie Magnum. Diametro massimo bottiglie 120 mm, altezza massima 400 mm.	Perspex shelf with mounting brackets. The system is adjustable in height, shelves can be fitted every 5 cm. depending on how many and what kind of bottles you want to insert. Each shelf can hold 3 Magnum bottles.
	OPT-14T-BI	OPT-14T-BI-NR	Bottiglie inclinate	Reclined bottles	Struttura realizzata con laterali in plexiglas e tondini in alluminio. Questa struttura può essere posizionata a diverse altezze con interasse minimo di 20 cm. Può contenere fino 7 bottiglie classiche da 0.75 l oppure 4 Magnum ø 110 mm. Possibilità di installare 8 display (14) e 3 display (24) per ciascun vano. Diametro massimo bottiglie 95 mm, altezza massima 350 mm.	Structure made of Plexiglas sides and aluminium rods. This structure can be positioned at different heights, with a minimum gap of 20 cm. It can hold 7 standard 0.75 l. bottles or 4 Magnum ø 110 mm. Up to 8 displays (14) and 3 displays (24) can be installed in each compartment.
	OPT-14-B0	OPT-14-B0-NR	Bottiglie orizzontali	Horizontal bottles	3 Kit composti da 8 tondini cadauno (totale 24 tondini). Con ogni kit è possibile esporre 3 file da 8 bottiglie (24 bottiglie totali) ed è regolabile in altezza ogni 10 cm. Diametro massimo bottiglie 90 mm, altezza massima 320 mm.	3 kits made of 8 rods each (24 rods in total). Each kit stores 3 rows of 8 bottles (24 bottles total) and can be adjusted every 10cm in height.
	OPT-14T-PR	OPT-14T-PR-NR	Piano regolabile	Adjustable shelf	Piano regolabile in vetro temperato con reggi mensole. Il piano è regolabile con passo 5 cm. È molto utile per il posizionamento di bottiglie in verticale, bottiglie e decanter.	The shelves can be positioned every 5 cm. Suitable for vertical bottles, glasses and decanters.
OPTIONAL TECA *14 - 24 (H)						
	OPT-14TH-BI	OPT-14TH-BI-NR	Bottiglie inclinate	Reclined bottles	Piano in plexiglass termoformato. Questo accessorio può essere posizionato a diverse altezze e può contenere 4 bottiglie classiche da 0,75 l. Possibilità di installare 5 display (14) e 3 display (24) per ciascun vano. Diametro massimo bottiglie 80 mm, altezza massima 350 mm.	Thermoformed plexiglass support. This component can be positioned at different heights and can contain 4 classic 0.75 l bottles. Up to 5 displays (14) and 3 displays (24) can be installed in each compartment.
	OPT-14TH-BI-3	OPT-14TH-BI-3-NR	Bottiglie inclinate (Teca)	Reclined bottles	Piano in plexiglass termoformato. Questo accessorio può essere posizionato a diverse altezze e può contenere 3 bottiglie da 0.75 cl. Diametro massimo bottiglie 100 mm, altezza massima 350 mm.	Thermoformed plexiglass ledge. This component can be positioned at different heights and can contain 3 0.75 l bottles.
	OPT-14H-B0	OPT-14H-B0-NR	Bottiglie orizzontali	Horizontal bottles	4 Kit composti da 4 tondini cadauno (totale 16 tondini). Con un kit è possibile esporre 4 file da 4 bottiglie (16 bottiglie totali) ed è regolabile in altezza ogni 10 cm. Diametro massimo bottiglie 90 mm, altezza massima 320 mm (Teca) 360 mm (Mod).	4 kits made of 4 rods each (16 rods in total). Each kit stores 4 rows of 4 bottles (16 bottles total) and can be adjusted every 10 cm in height.
	OPT-14TH-PR	OPT-14TH-PR-NR	Piano regolabile	Adjustable shelf	Piano regolabile in vetro temperato con reggi mensole. Il piano è regolabile con passo 5 cm. È molto utile per il posizionamento di bottiglie in verticale e bicchieri.	The shelves can be positioned every 5 cm. Suitable for vertical bottles, glasses and decanters.
OPTIONAL TECA *14 - 24 - KIT STANDARD						
	OPT-14TH-KC	OPT-14TH-KC-NR	Kit standard (Teca H)	Kit standard (Teca H)	Kit standard allestimento interno vetrine Teca H. Comprende n. 2 OPT-14TH-BI - n. 1 OPT-14H-B0 - n. 3 OPT-14TH-PR	Standard interior setup for Teca H cabinets. Includes n. 2 OPT-14TH-BI - n. 1 OPT-14H-B0 - n. 3 OPT-14TH-PR
	OPT-14T-KC	OPT-14T-KC-NR	Kit standard (Teca)	Kit standard (Teca)	Kit standard allestimento interno vetrine Teca. Comprende n. 5 OPT-14T-BF n. 3 OPT-14T-BI - n. 2 OPT-14T-PR - n. 1 OPT-14-B0	Standard interior setup for Teca cabinets. Includes n. 5 OPT-14T-BF - n. 3 OPT-14T-BI - n. 2 OPT-14T-PR - n. 1 OPT-14-B0


Le vetrine *14 - 24 della serie Teca vengono fornite senza allestimenti. È possibile personalizzare l'allestimento interno scegliendo uno o più optional tra quelli sopra indicati.

The units * 14 - 24 of the Teca series are supplied without internal fittings. You can customize the interior by choosing one or more of the options above.

UNITÀ REFRIGERANTE INTEGRATA (STANDARD)

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (brevettato) - CONDENSAZIONE VENTILATA

Installato su tutte le vetrine profondità (510 - 530 mm)
CENTRAL COOLING SYSTEM (patented) • Installed on all cabinets with (510 - 530 mm) depth

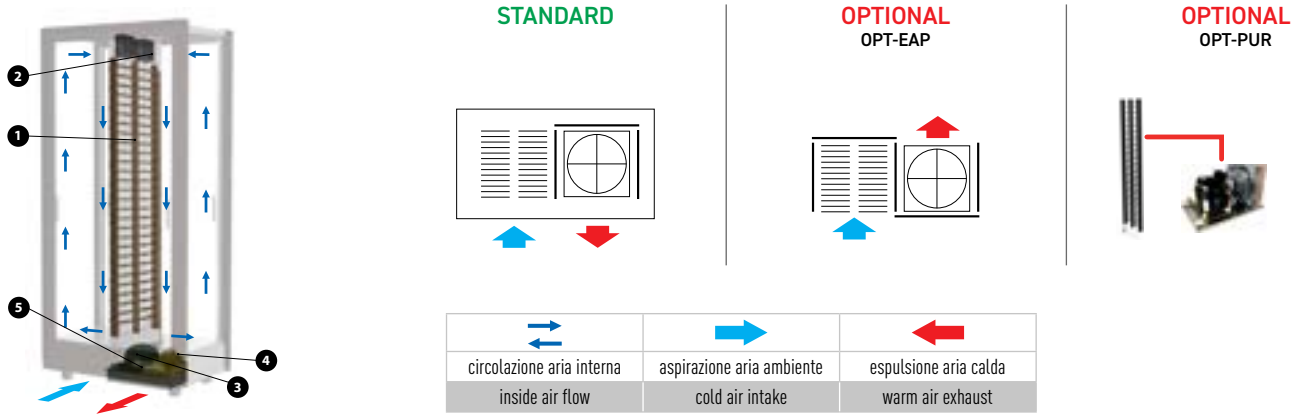


La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aereazione interna ❷ sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore ❸, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente ❹ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❺ sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore importante (1/4 hp), l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (40 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

The cooling coil ❶ and the internal fans ❷ are installed in the middle of the cabinet inside the aluminium panels. The compressor ❸, the horizontal condensing unit, the pushing fan ❹ and the vat for the evaporation of the condensation water ❺ are placed in a special lowered tank. With this solution, despite installing an high power compressor (1/4 hp), the height of the base is limited (150 mm) as it takes up the lower space where feet are located (40 mm).

Condensation air circulates from the bottom front part.

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE POSTERIORE - CONDENSAZIONE STATICA

Installato su tutte le vetrine profondità (350 - 362 mm)
REAR COOLING SYSTEM – static condensation • Installed on all cabinets with (350 - 362 mm) depth

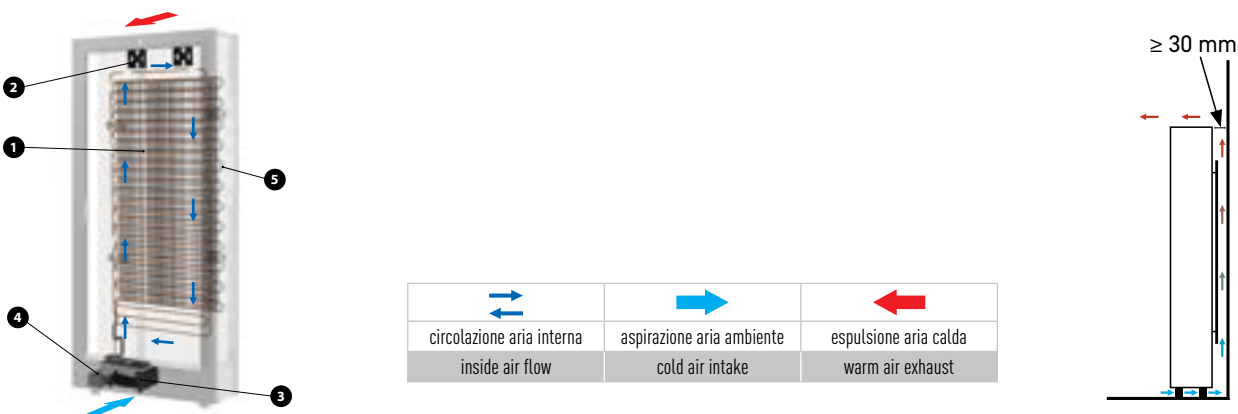

La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aereazione interna ❷ sono posizionate all'interno del vano refrigerato dietro il pannello posteriore in alluminio. Il compressore ad inverter ❸ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❹ sono inseriti nella base inferiore. Il condensatore statico ❺ è installato nel retro della vetrina. Il raffreddamento del condensatore avviene per convezione senza l'ausilio di ventole. L'aria ambiente passa sotto la base e sale nello spazio tra il retro della vetrina ed il muro, si scalda ed esce dall'alto.

The cooling coil ❶ and the internal aeration fans ❷ are placed inside the refrigerated compartment, behind the aluminum back panel. The inverter compressor ❸ and the evaporation pan ❹ are placed in the lower base. The static condenser ❺ is installed in the back of the cabinet. The condenser cools down due to convection without the use of fans. Ambient air comes through under the base and rises in the gap between the back of the cabinet and the wall, gets warm and exits from the top.

Espulsione aria posteriore • Air exhaust at rear

CODE		
	OPT-EAP	Inserimento di deflettori che convogliano l'aria calda nel lato posteriore.

Insertion of deflectors which send the hot air to the back.

UNITÀ REFRIGERANTE REMOTA

Predisposizione unità remota • *Setting for remote compressor*



Le vetrine sono sprovviste di unità condensatrice. Tutte le vetrine vengono predisposte con valvola termostatica di serie. Le tubazioni per l'allacciamento alla linea frigorifera sono nella parte inferiore della vetrina. È necessario prevedere una linea di scarico per l'acqua di condensa e l'alimentazione elettrica.
Valvole Danfoss con orificio potenza 0.0. La valvola termostatica è posizionata all'interno del vano tecnico a cui è possibile accedere dall'interno della vetrina

The units are provided without condensing unit. They are supplied with thermostatic valve as standard. The pipes for the connection to the refrigerating line are in the lower part of the unit. It is necessary to provide a discharge pipe for the condensing water and the power supply.
Danfoss valves with 0.0 power orifice. The thermostatic valve is located inside the technical compartment, which can be accessed from inside the cabinet.



CODE	<table><tr><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>D</td><td></td></tr></table>	A	B	D		<table><tr><td>AH</td></tr><tr><td>DH</td></tr></table>	AH	DH	<table><tr><td>mm</td></tr><tr><td>LxPxH</td></tr></table>	mm	LxPxH		HP	<table><tr><td>HF</td></tr></table>	HF	<table><tr><td>mm</td></tr><tr><td></td></tr></table>	mm		<table><tr><td></td></tr></table>		<table><tr><td></td></tr></table>		<table><tr><td></td></tr><tr><td>- 10 °C</td></tr></table>		- 10 °C	<table><tr><td>mm</td></tr><tr><td>L A</td></tr></table>	mm	L A
A	B																											
D																												
AH																												
DH																												
mm																												
LxPxH																												
HF																												
mm																												
																												
																												
																												
																												
- 10 °C																												
mm																												
L A																												
GAS R134a / R513a																												
OPT-UCE-01A-134	A	AH	480 x 300 x 275	EMBRACO NEK6187Z	1/3	R134a	230	230 / 1 / 50	488	500	6 - 10																	
OPT-UCE-02A-134	AA	AAH / AAAH	540 x 300 x 275	EMBRACO NT6215Z	5/8	R134a	230	230 / 1 / 50	884	854	10 - 12																	
OPT-UCE-03A-134	AAA	-	540 x 390 x 350	EMBRACO NJ6226Z	1	R134a	300	230 / 1 / 50	1477	1508	10 - 16																	
OPT-UCE-01D-134	D	DH / DDH	480 x 300 x 275	EMBRACO EMT6160Z	1/4 L	R134a	230	230 / 1 / 50	337	390	6 - 10																	
OPT-UCE-02D-134	DD	DDDH	510 x 300 x 275	EMBRACO NEU6214Z	1/2	R134a	230	230 / 1 / 50	734	760	6 - 10																	
OPT-UCE-03D-134	DDD	-	540 x 390 x 350	EMBRACO NJ6220Z	3/4	R134a	300	230 / 1 / 50	1093	1054	10 - 12																	
OPT-UCE-01B-134	B	-	460 x 300 x 275	EMBRACO EMT6144Z	1/5	R134a	230	230 / 1 / 50	235	315	6 - 10																	
GAS R452/404																												
OPT-UCE-01A-404	A	-	480 x 300 x 275	EMBRACO EMT6165GK	1/4 L	R452/404	230	230 / 1 / 50	560	512	6 - 10																	
OPT-UCE-02A-404	AA	-	510 x 330 x 295	EMBRACO NEK6213GK	1/2	R452/404	254	230 / 1 / 50	1080	964	6 - 10																	
OPT-UCE-03A-404	AAA	-	540 x 390 x 350	EMBRACO NT6226GK	1	R452/404	300	230 / 1 / 50	2020	1688	10 - 16																	
OPT-UCE-01D-404	D	-	480 x 300 x 275	EMBRACO EMT6152GK	1/5	R452/404	230	230 / 1 / 50	430	430	6 - 10																	
OPT-UCE-02D-404	DD	-	510 x 300 x 275	EMBRACO NEK6210GK	1/3	R452/404	230	230 / 1 / 50	770	733	6 - 10																	
OPT-UCE-03D-404	DDD	-	510 x 390 x 350	EMBRACO NEK6217GK	5/8	R452/404	300	230 / 1 / 50	1198	1162	10 - 12																	

UNITÀ REMOTA SILENZIATA (optional) - SILENCED REMOTE UNIT (option)

Predisposizione unità remota • *Setting for remote compressor*



Le vetrine sono sprovviste di unità condensatrice. Tutte le vetrine vengono predisposte con valvola termostatica di serie. Le tubazioni per l'allacciamento alla linea frigorifera sono nella parte inferiore della vetrina. È necessario prevedere una linea di scarico per l'acqua di condensa e l'alimentazione elettrica.

The units are provided without condensing unit. They are supplied with thermostatic valve as standard. The pipes for the connection to the refrigerating line are in the lower part of the unit. It is necessary to provide a discharge pipe for the condensing water and the power supply.



CODE	N. modules	 mm L x P x H		HP	 HF	 V	 W	 - 10 °C (TA 32)	 mm L A	 dB 10 m - 5 m
GAS R134a										
OPT-UR01-134	1	930 x 575 x 690	Tecumseh AE 4440 Y	1/3	R134a	230 / 1 / 50	504	611	1/4 - 3/8	27 - 33
OPT-UR02-134	2	930 x 575 x 690	Tecumseh CAJ 4461 Y	1/2	R134a	230 / 1 / 50	667	882	1/4 - 1/2	28 - 34
OPT-UR03-134	3	930 x 575 x 690	Tecumseh CAJ 4511 Y	1	R134a	230 / 1 / 50	1123	1670	3/8 - 5/8	30 - 36

Le potenze sono state calcolate per una linea frigorifera non superiore a 15 metri • *Compressor power is calculated considering a distance not higher than 15 meters*

COLORS



HPL laminato alta pressione • *High pressure laminate*

L01 HPL grezzo <i>raw HPL</i>	L10 bianco opaco <i>matte white</i>	L11 nero opaco <i>matte black</i>	L20 castagno <i>chestnut</i>	L21 Teak Roble <i>Teak Roble</i>	L22 wengé loft <i>loft wenge</i>	L23 larice cenere <i>ash larch</i>	L30 nero materico <i>textured black</i>	L40 cemento tortora <i>dove concrete</i>	L42 corten <i>corten</i>

L50 acciaio satinato <i>brushed steel</i>	L51 oro satinato <i>satin gold</i>	L52 bronzo satinato <i>satin bronze</i>	L53 nero satinato <i>satin black</i>	RAL 20 opaco 20 gloss <i>matte 20 gloss</i>

MDF Verniciatura a liquido • *Liquid paint finish*

M01 MDF non verniciato <i>no finish MDF</i>	LM01 oro metallico liquido <i>liquid metal gold</i>	LM02 argento metallico liquido <i>liquid metal silver</i>	LM03 bronzo metallico liquido <i>liquid metal bronze</i>	RAL 9010 bianco opaco <i>matte white</i>	RAL 9005 nero opaco <i>matte black</i>	RAL 20 opaco 20 gloss <i>matte 20 gloss</i>

Dune Verniciatura a liquido • *Liquid paint finish*

D01 Dune non verniciato <i>no finish Dune</i>	DLM01 oro metallico liquido <i>liquid metal gold</i>	DLM02 argento metallico liquido <i>liquid metal silver</i>	DLM03 bronzo metallico liquido <i>liquid metal bronze</i>	DRAL 9010 bianco opaco (20 gloss) <i>matte white (20 gloss)</i>	DRAL 9005 nero opaco (20 gloss) <i>matte black (20 gloss)</i>	DRAL 20 opaco <i>matte</i>

Classica Verniciatura a liquido • *Liquid paint finish*

C01 non verniciata <i>no finish Classic</i>	CLM01 oro metallico liquido <i>liquid metal gold</i>	CLM02 argento metallico liquido <i>liquid metal silver</i>	CLM03 bronzo metallico liquido <i>liquid metal bronze</i>	CRAL 20 opaco <i>matte</i>

Colorazioni speciali RAL • *Special RAL colors*

RAL 1001 BEIGE	RAL 1002 SAND YELLOW	RAL 1003 SIGNAL YELLOW	RAL 1006 MAIZE YELLOW	RAL 1007 DAFFODIL YELLOW	RAL 1011 BROWN BEIGE	RAL 1014 IVORY	RAL 1015 LIGHT IVORY	RAL 1019 GREY BEIGE	RAL 1024 OCHRE YELLOW

RAL 1034 PASTEL YELLOW	RAL 2000 YELLOW ORANGE	RAL 2003 PASTEL ORANGE	RAL 2010 SIGNAL ORANGE	RAL 3004 PURPLE RED	RAL 3005 WINE RED	RAL 3007 BLACH RED	RAL 3009 OXIDE RED	RAL 3012 BEIGE RED	RAL 3017 ROSE

RAL 3031 ORIENT RED	RAL 4001 RED LILAC	RAL 4004 CLARET VIOLET	RAL 4009 PASTEL VIOLET	RAL 5003 SAPPHIRE BLUE	RAL 5004 BLACK BLUE	RAL 5005 SIGNAL BLUE	RAL 5008 GREY BLUE	RAL 5012 LIGHT BLUE	RAL 5014 PIGEON BLUE

RAL 5020 OCEAN BLUE	RAL 6005 MOSS GREEN	RAL 6011 RESEDA GREEN	RAL 6019 PASTEL GREEN	RAL 7000 SQUIRREL GREY	RAL 7001 SILVER GREY	RAL 7003 MOSS GREY	RAL 7004 SIGNAL GREY	RAL 7006 BEIGE GREY	RAL 7011 IRON GREY

RAL 7030 STONE GREY	RAL 7032 PEBBLE GREY	RAL 7035 LIGHT GREY	RAL 7036 PLATINUM GREY	RAL 7042 TRAFFIC GREY A	RAL 8002 SIGNAL BROWN	RAL 8007 FAWN BROWN	RAL 8014 SEPIA BROWN	RAL 8017 CHOCOLATE BROWN	RAL 8019 GREY BROWN

RAL 8022 BLACK BROWN	RAL 8025 PALE BROWN	RAL 8028 TERRA BROWN	RAL 9001 CREAM	RAL 9002 GREY WHITE	RAL 9003 SIGNAL WHITE	RAL 9004 SIGNAL BLACK	RAL 9005 JET BLACK	RAL 9010 PURE WHITE	RAL 9016 TRAFFIC WHITE

I colori stampati in questa cartella sono indicativi
The colours printed and shown in this folder are merely indicative



Legenda
Legend

CODE	Codice	Code
	Temperatura (Temperatura interna vano refrigerato)	Temperature (Internal temperature in refrigerated compartment)
	Temperatura ambiente (Umidità relativa 50%)	Ambient temperature (Relative humidity 50%)
	Versione	Versio n
	Refrigerato	Cooled
	Neutro	Neutral
	Riscaldato	Heated
	Ventole interne spente	Internal fans off
	Ventole interne accese	Internal fans on
	Rumorosità - Pressione acustica Leq (h 155 cm - d. 100 cm)	Noise level - Leq sound pressure level (h 155 cm - d. 100 cm)
	Tensione	Voltage
	Assorbimento	Absorption
Class	Classe climatica	Climate class
	Modello/tipologia compressore	Compressor type
INV	Compressore inverter	Inverter compressor
FIX	Compressore a giri fissi	Fixed-speed compressor
HF	Gas refrigerante	Refrigerant gas
	Quantità gas	Gas amount
	Numero piastre eutettiche	Number of eutectic plates
	Luce	Light
NW	Led bianco naturale (4000 K - 60 led/mt - 4,8 W / mt - 416 lumen / mt - 12V)	White natural daylight LED (4000 K - 60 led/mt - 4,8 W / mt - 416 lumen / mt - 12V)
WW	Led bianco caldo (3000 K - 60 led/mt - 1,2 W / mt - 130 lumen / mt - 12V)	brightwhite warm LED (3000 K - 60 led/mt - 1,2 W / mt - 130 lumen / mt - 12V)
BL	Led blu	Blue LED
RGB	Controller RGB (60 led/mt - 14,4 W / mt - 24V)	RGB controller (60 led/mt - 14,4 W / mt - 24V)
CCT	Controller bianco dinamico (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)	Dinamic white controller (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)

	Cornice lineare	Linear frame
	Cornice Dune	Dune frame
	Cornice Classica	Classic frame
	Lato posteriore vetrina	Showcase back side
	Ante in vetro	Glass doors
	Pannello cieco	Blank panel
	Numero bottiglie	Number of bottles
	Altezza / diametro bottiglie	Bottle height / diameter
	Presente	Present
-	Assente / dato non disponibile	Absent / data not available
	Volume interno	Internal volume
	Dimensioni nette	Net dimensions
	Dimensioni con imballo	Dimensions including packaging
	Dimensioni con imballo su pedana	Dimensions including packing on pallet
	Peso netto	Net weight
	Peso con imballo	Weight with packaging
	Peso con imballo su pedana	Weight with packing on pallet
	Volume con imballo	Volume with packaging
	Volume con imballo su pedana	Volume with packaging on pallet
	Imballo in legno	Wooden packaging
DS	Descrizione	Description
	Dimensione ventola	Fan blade size
	ø mm - Connessioni (liquido - aspirazione)	ø mm - Connections (liquid - suction)

FIXWELL
www.fixwell.co.nz

Fixwell Display System NZ Ltd
Level 17 SPACES, 15 Customs Street West,
PWC Tower, Commercial Bay,
Auckland, 1010, New Zealand
tel.: +64 9 970 1019
e-mail: sales@fixwell.co.nz